





GEÇİRİMSİZ KAPLAMALI *FLANŞLI TİP*
GÜVENLİ DİŞ CEPHE İSKELESİ STATİK HESAP RAPORU



TS EN 12810-4D-SW06/250 H2-A/B-LS

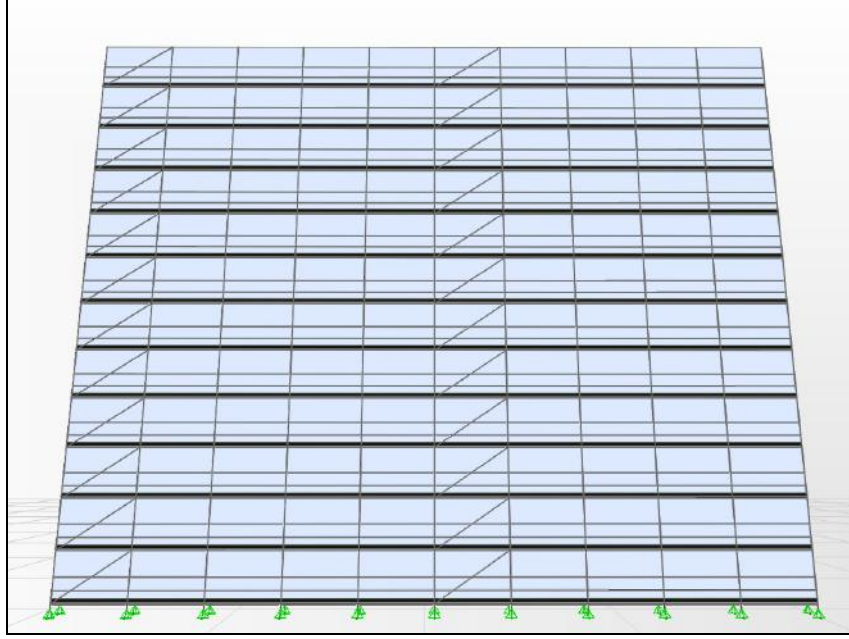

EKİM 2017



İÇİNDEKİLER

- 1. RAPOR KONUSU VE KISA ÖZETİ**
- 2. DİKKATE ALINAN STANDARTLAR**
- 3. ANALİZ MODELİ VE DETAYLARI**
- 4. MODELDE KULLANILAN KESİTLER VE STATİK ÖZELLİKLERİ**
- 5. MODELDE KULLANILAN MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ**
- 6. BAĞLANTILAR, MESNETLER VE ÖZELLİKLERİ**
- 7. YÜK ÇEŞİTLERİ ve YAPILAN YÜKLEMELER**
- 8. YÜK KOMBİNASYONLARI VE KOMBİNASYON FAKTÖRLERİ**
- 9. HER BİR YÜK ÇEŞİTİNE GÖRE MESNET TEPKİ KUVVETLERİ**
- 10. TASARIM MESNET TEPKİ KUVVETLERİ**
- 11. İSKELE STANDARTLARINA GÖRE KESİTLERİN SEHİM VE DAYANIM TAHKİKİ**
- 12. SONUÇ**
- EK- A: KESİTLERİN SEHİM VE DAYANIM TAHKİKLERİ**
- EK- B: FLANŞLI İSKELE TEKNİK ÇİZİMLERİ**

ŞEKİL LİSTESİ

- Şekil 3.1** : 25 metrelik cephe görünümü
- Şekil 3.2** : Ankraj konfigürasyonu
- Şekil 4.1** : Tozluk kesiti ve statik özellikleri
- Şekil 4.2** : Kalas kesiti ve statik özellikleri
- Şekil 4.3** : Ø48*3,0mm boru profil kesiti ve statik özellikleri
- Şekil 5.1** : St37-(S235JR) Malzeme mekanik özellikleri
- Şekil 7.1** : Hareketli Yükler
- Şekil 7.2** : Genel sistemde Wdik Yükleme
- Şekil 7.3** : Genel sistemde W-dik Yükleme
- Şekil 7.4** : Genel sistemde Wparalel Yükleme
- Şekil 7.5** : Dikmelerde Wdik Yükleme
- Şekil 7.6** : Dikmelerde -Wdik Yükleme
- Şekil 7.7** : Dikmelerde Wparalel Yükleme
- Şekil 9.1** : Kombinasyon 1' e göre mesnet tepki kuvvetleri (kg,m)
- Şekil 9.2** : Kombinasyon 2' ye göre mesnet tepki kuvvetleri (kg,m)
- Şekil 9.3** : Kombinasyon 3' e göre mesnet tepki kuvvetleri (kg,m)

1.RAPOR KONUSU VE ÖZETİ

Bu raporda DEMİREL YAPI firmasına ait olan flanşlı tip güvenli dış cephe iskelesinin TSE' nin belirlemiş olduğu yönetmeliklere göre statik hesabı anlatılmaktadır. Hesaplar iskelenin geçirimsiz örtü ile kaplanmış olduğu ve 25m *24m boyutlarında olmak üzere 10 açıklıklı ve 12 katlı olarak kurulduğu varsayılarak yapılmıştır.


İskele ana taşıyıcı sistemini oluşturan dikmeler Ø48*3 mm lik borudan imal edilmiştir. Dikme boyları iskele sistemine ve tercihlere göre 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m veya 3,0m lik boru profillerden oluşturulabilir. İskele stabilitesini sağlayan, açıklıklara göre maks. boyu 3,41m olan çapraz bağlantılar Ø48*3,0 mm lik borudan imal edilmiştir. Yürüme platformu olarak 30 cm genişliğinde, 1,5 mm sacdan bükme kalas kullanılmıştır. Tozluk (topukluk, süpürgelik) elemanı 15 cm yüksekliğindedir ve 1,5 mm lik sacdan bükülerek imal edilmiştir. Yatay bağlantılar, ana ve ara korkuluklar Ø48*3,0mm borudan imal edilmiştir. Bu elemanlardan oluşan taşıyıcı sistem ayarlı ayak millerinin üzerine oturur.

2.DİKKATE ALINAN STANDARTLAR

Hesapta TS-EN12810-1, TS-EN12810-2, TS-EN12811-1, TS-EN12811-2 ve TS-EN12811-3 standartlarından yararlanılmıştır.


3.ANALİZ MODELİ VE DETAYLARI

Genel ölçüler cm, yüklemeler kg/m, analiz sonuçları ton/cm, eleman sehimleri mm ve kesit çizimleri mm cinsinden verilmiştir. Aşağıda Şekil 3-1 de iskelenin genel ölçüleri verilmiştir.

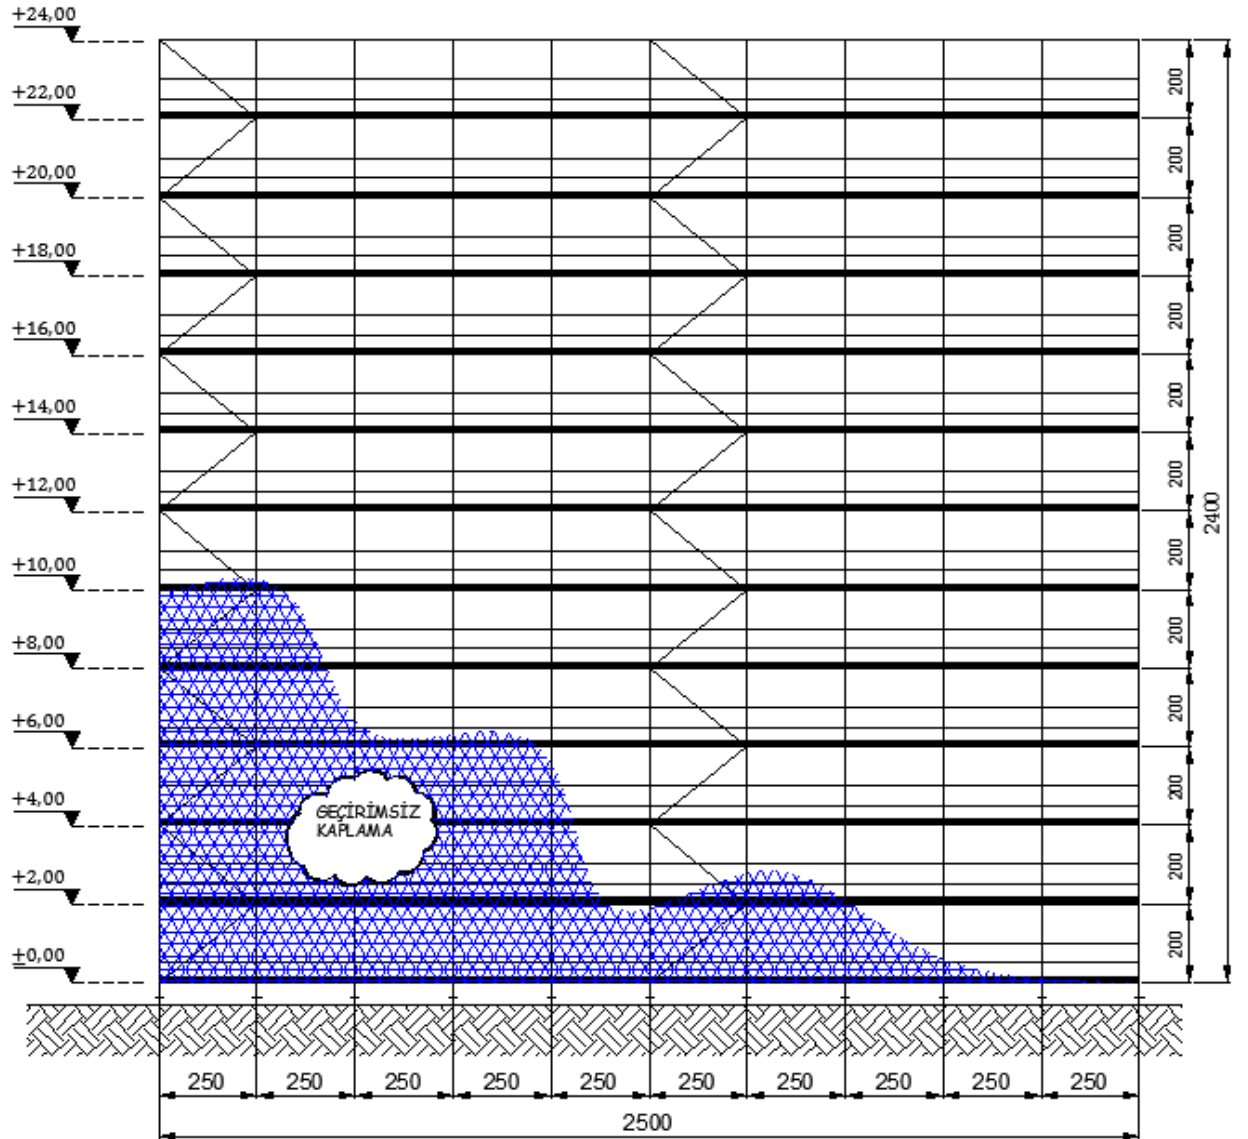

Şekil 3.1 : 25,0 metrelik cephe görünümü

İSKELE ANKRAJ KONFİGÜRASYONU

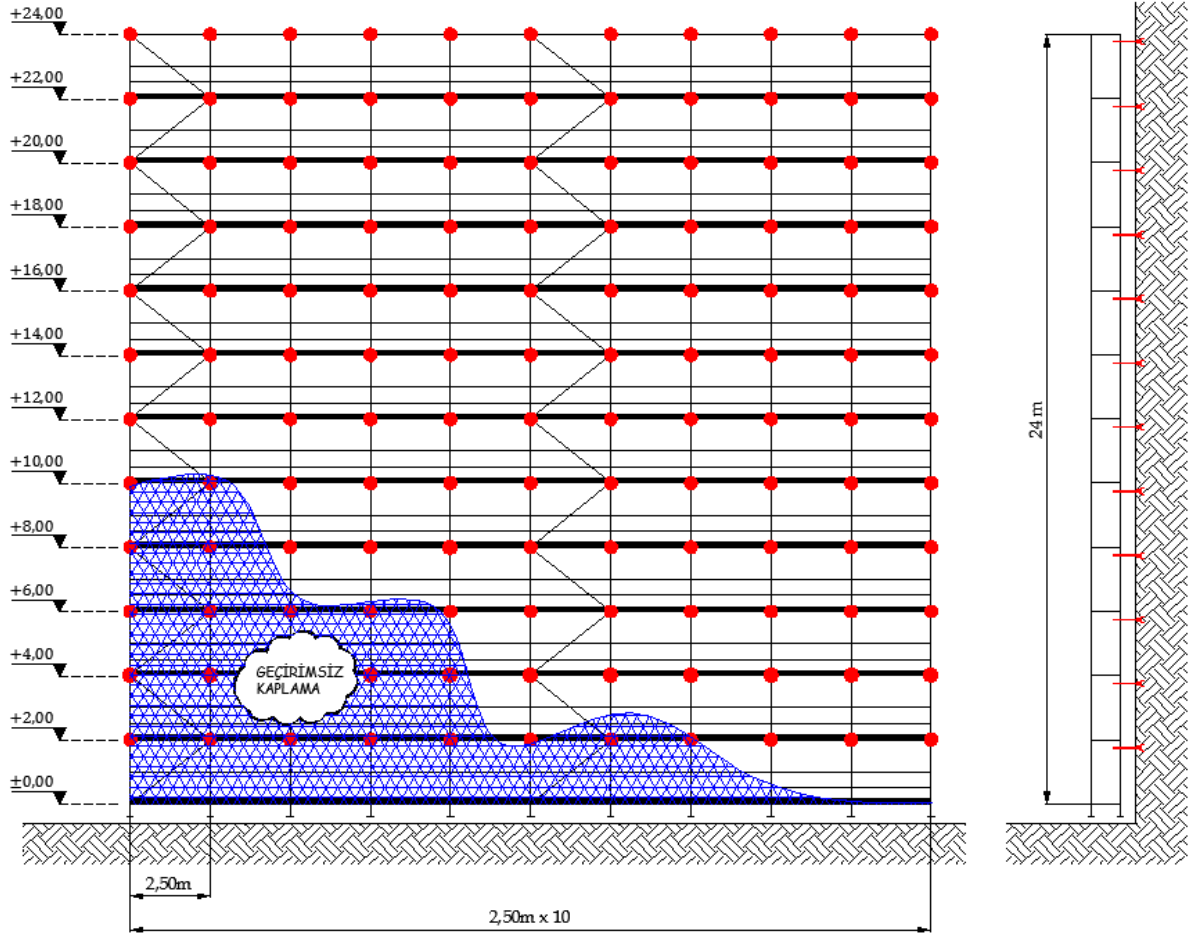


İSKELE TİPİ: FLANŞLI YÜK SINIFI: 4
KAPLAMA: GEÇİRİMSİZ KAPLAMA

Şekil 3.2 : Ankraj konfigürasyonu


Geçirgen olmayan örtü ile kaplanmış iskelede rüzgar kuvvetlerinde herhangi bir azaltma katsayısı kullanılmaz. Bu da örtünün bağlandığı dikmelerin aşırı zorlanmasına sebep olmaktadır. Dikmelerde oluşan rüzgar sebepli eğilme momentlerini azaltmak amacı ile her birleşim noktasında ankraja ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da yukarıda şekilde görüldüğü gibi her 5m² de bir olacak şekilde ankraj konfigürasyonu oluşturur.

4. MODELDE KULLANILAN KESİTLER VE STATİK ÖZELLİKLERİ

Aşağıda, alt başlıklar altında, analizde kullanılan iskele elemanlarının kesit boyutları ve mekanik özellikleri verilmiştir.

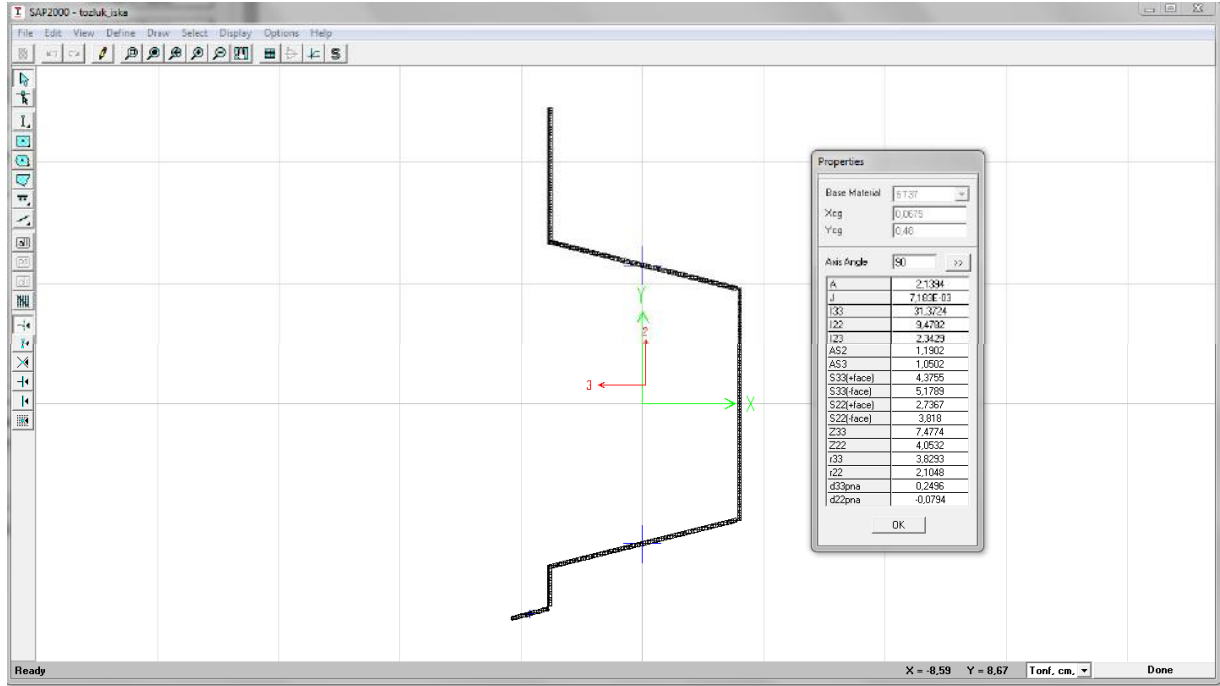


Şekil 4.1: Tozluk kesiti ve statik özellikleri

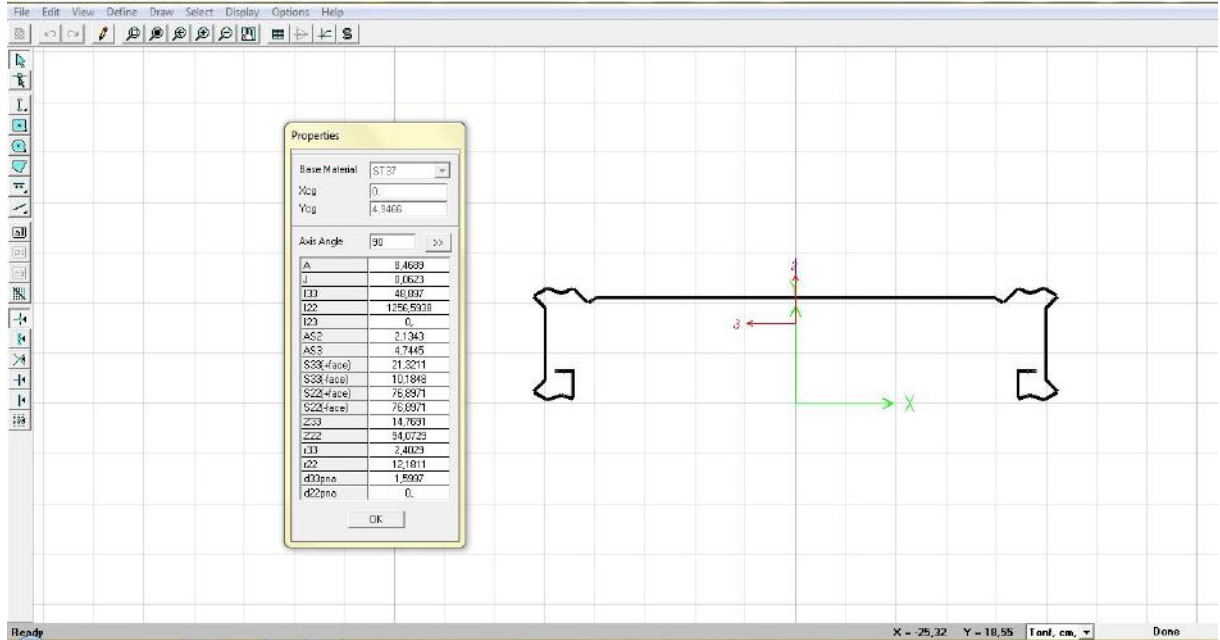

Şekil 4.2: Kalas kesiti ve statik özellikleri

4. YÜK SINIFI TSE HESAP RAPORU

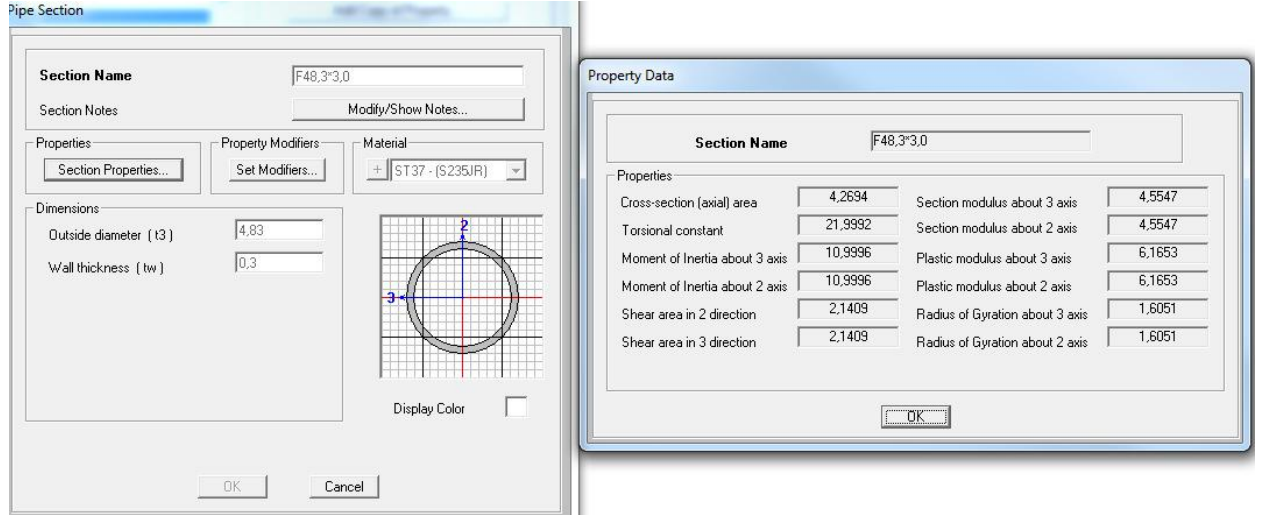

Pipe Section

Section Name: F48,3*3,0

Section Notes: Modify/Show Notes...

Properties: Section Properties...

Property Modifiers: Set Modifiers...

Material: ST 37 - (S235JR)

Dimensions:

Outside diameter (t3): 4.83

Wall thickness (tw): 0.3

Display Color: ☐

OK Cancel

Property Data

Section Name: F48,3*3,0

Properties:


Cross-section (axial) area	4.2694	Section modulus about 3 axis	4.5547
Torsional constant	21.9992	Section modulus about 2 axis	4.5547
Moment of Inertia about 3 axis	10.9996	Plastic modulus about 3 axis	6.1653
Moment of Inertia about 2 axis	10.9996	Plastic modulus about 2 axis	6.1653
Shear area in 2 direction	2.1409	Radius of Gyration about 3 axis	1.6051
Shear area in 3 direction	2.1409	Radius of Gyration about 2 axis	1.6051

OK

Şekil 4.3: Ø48,3 * 3,0mm boru profil kesiti ve statik özellikleri

5. MODELDE KULLANILAN MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Yukarıda kesit ölçüleri ve statik özellikleri verilen iskele elemanlarında St37 (S235JR) çelik kalitesi kullanılmıştır. Malzemenin mekanik özellikleri Şekil 5-1' de verilmiştir.

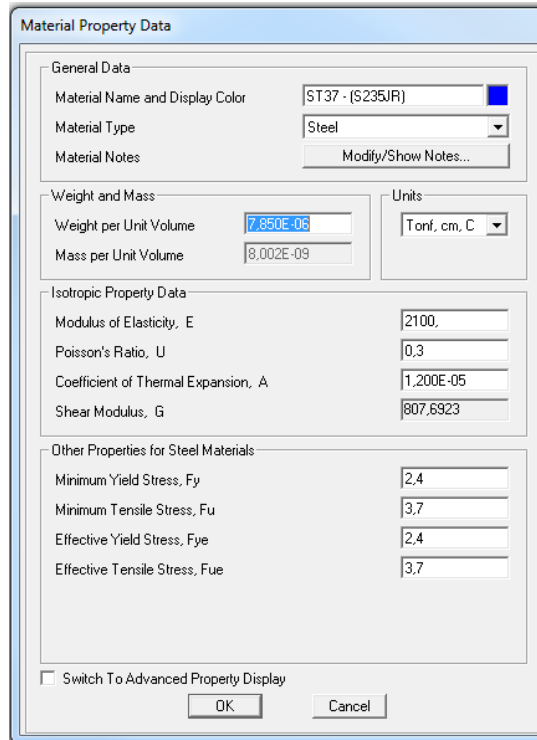

Material Property Data

General Data

Material Name and Display Color: ST 37 - (S235JR)

Material Type: Steel

Material Notes: Modify/Show Notes...

Weight and Mass

Weight per Unit Volume: 7.850E-06

Mass per Unit Volume: 8.002E-09

Units: Tonf, cm, C

Isotropic Property Data

Modulus of Elasticity, E: 2100

Poisson's Ratio, U: 0.3

Coefficient of Thermal Expansion, A: 1.200E-05

Shear Modulus, G: 807.6923

Other Properties for Steel Materials

Minimum Yield Stress, Fy: 2.4

Minimum Tensile Stress, Fu: 3.7

Effective Yield Stress, Fye: 2.4

Effective Tensile Stress, Fue: 3.7

Switch To Advanced Property Display: ☐

OK Cancel

Şekil 5.1 : St37 - (S235JR) Malzeme mekanik özellikleri

6. BAĞLANTILAR, MESNETLER VE ÖZELLİKLERİ

TS-EN12810-2 madde 4.2 de belirtildiği üzere yapı gerçek davranışını sağlayabilmek için analiz programında eleman bağlantılarının sınır şartları düzenlenmiştir. Flanşlı sistemde borudan imal edilen yatay ve dikey elemanlar birbirlerine flanş ve kama aracılığı ile bağlanırlar. Borular bu şekilde sabitlendiklerinde global ekseninde her 3 yönde dönme ve yer değiştirme yapamazlar. Bu yüzden bağlantılar moment aktaracak şekilde tanımlanabilir. Çapraz sistemi TS12810-1 EkB B.2 maddesinde belirtilen 1. tip diyagonalı kuşaklama sistemine uymaktadır. Uzun doğrultuda kullanılan bu diyagonalı çaprazlar Ø42*2,5 mm boru profillerden imal edilmiş olup, birleşim koşullarından dolayı moment aktarmamaktadır ve programda M22 ve M33 serbestlikli olarak modellenmiştir. Kısa doğrultuda dikme ve yatay eleman birbirine kamalı bağlantı ile bağlanmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi sistem bu doğrultuda moment aktaran çerçeve davranışı gösterdiği için herhangi bir serbestlik tanımlanmamıştır. Ayaklar basit mesnet olarak tarif edilmiş yerdeğiştirmelere karşı tutulu dönmelere karşı serbest olarak tanımlanmıştır. İskele ankrajları çekme ve kesme eksenini lokal yönünde (1 ve 2 yönü) tutulu olacak şekilde tanımlanmıştır.

7. YÜK ÇEŞİTLERİ


7.A Ölü Yükler:

İskele elemanlarının kendi ağırlıkları analiz programı tarafından tanımlanan kesitlere göre kendiliğinden hesaplara dahil edilir. Bu yükler kombinasyonlara 1.5 katı ile dahil edilmiştir.

7.B Hareketli Yükler:

TS EN 12811-1 madde 6.2.2 Çizelge-3' e göre düzgün yayılı hareketli yük değerleri alınmıştır. Yük 4 sınıfı için bu değer 300 kg/m² olarak hesaba dahil edilmiştir. Bu yük iskele çalışma katlarına uygulanmıştır. İskele çalışma katları en olumsuz durumu oluşturması açısından 10. 11. ve 12. katlar olarak seçilmiştir. Yükleme 10. ve 12. katlara yarım, 11. kata tam olarak yapılmıştır. Bu yükler kombinasyonlara 1.5 katı ile dahil edilmiştir.


Analiz programında hareketli yükler aşağıda Şekil 7.1 de gösterildiği şekilde kalas elemanları üzerine yayılı yük olarak tanımlanmıştır.

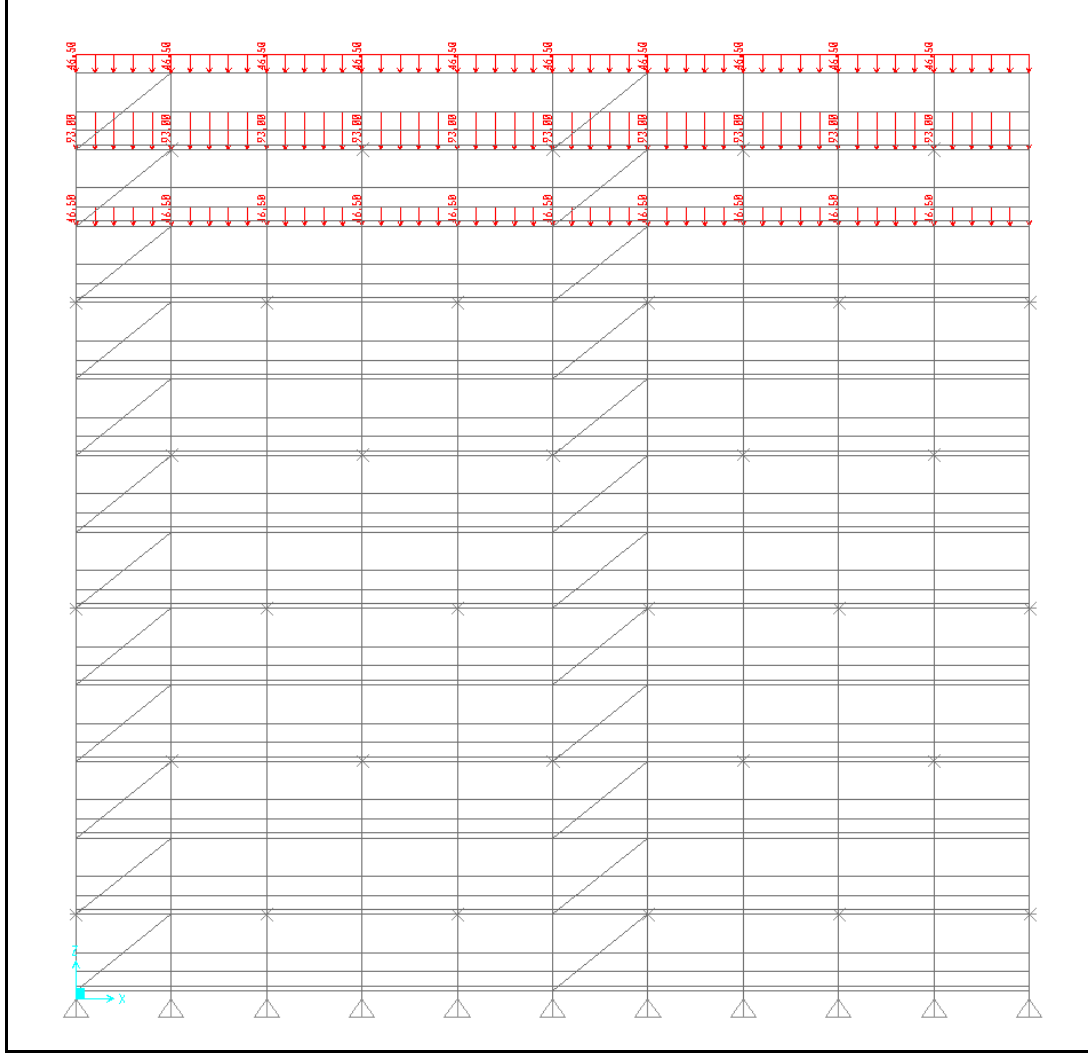


Şekil 7.1: Hareketli yükler (Şekilde tek kalasa gelen yayılı yük gösterilmiştir, aynı yükleme yanındaki kalasa da yapılmıştır.)

7.C Rüzgâr Yükleri:


TS 12810-1, Madde 8.3' te verilen katsayılar ve Şekil 3' te verilen basınç değerlerine göre rüzgar hesaplamaları yapılmıştır. Kaplamasız durumda iskele elemanlarına gelen yükler Çizelge 7-1' de gösterilmiştir. Kaplamalı durumlarda TS EN 12811-1 Ek A dikkate alınmıştır.

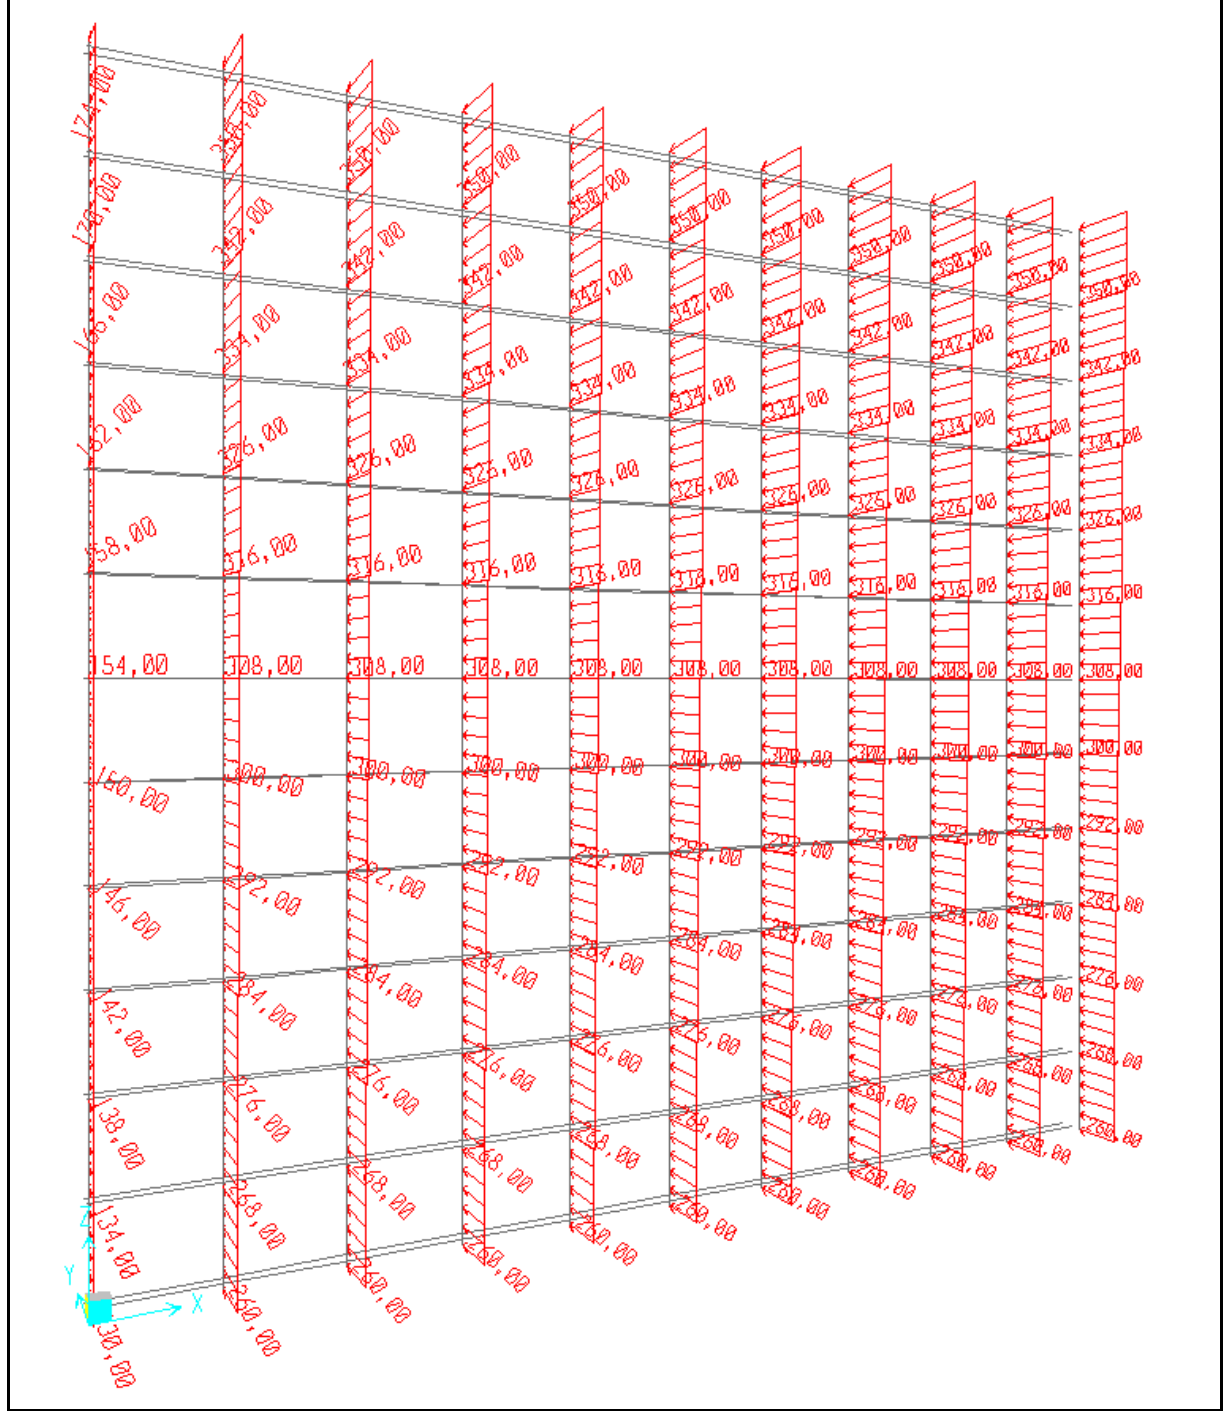

Şekil 7.2: Dikmelerde Wdik Yükleme (kg/m)

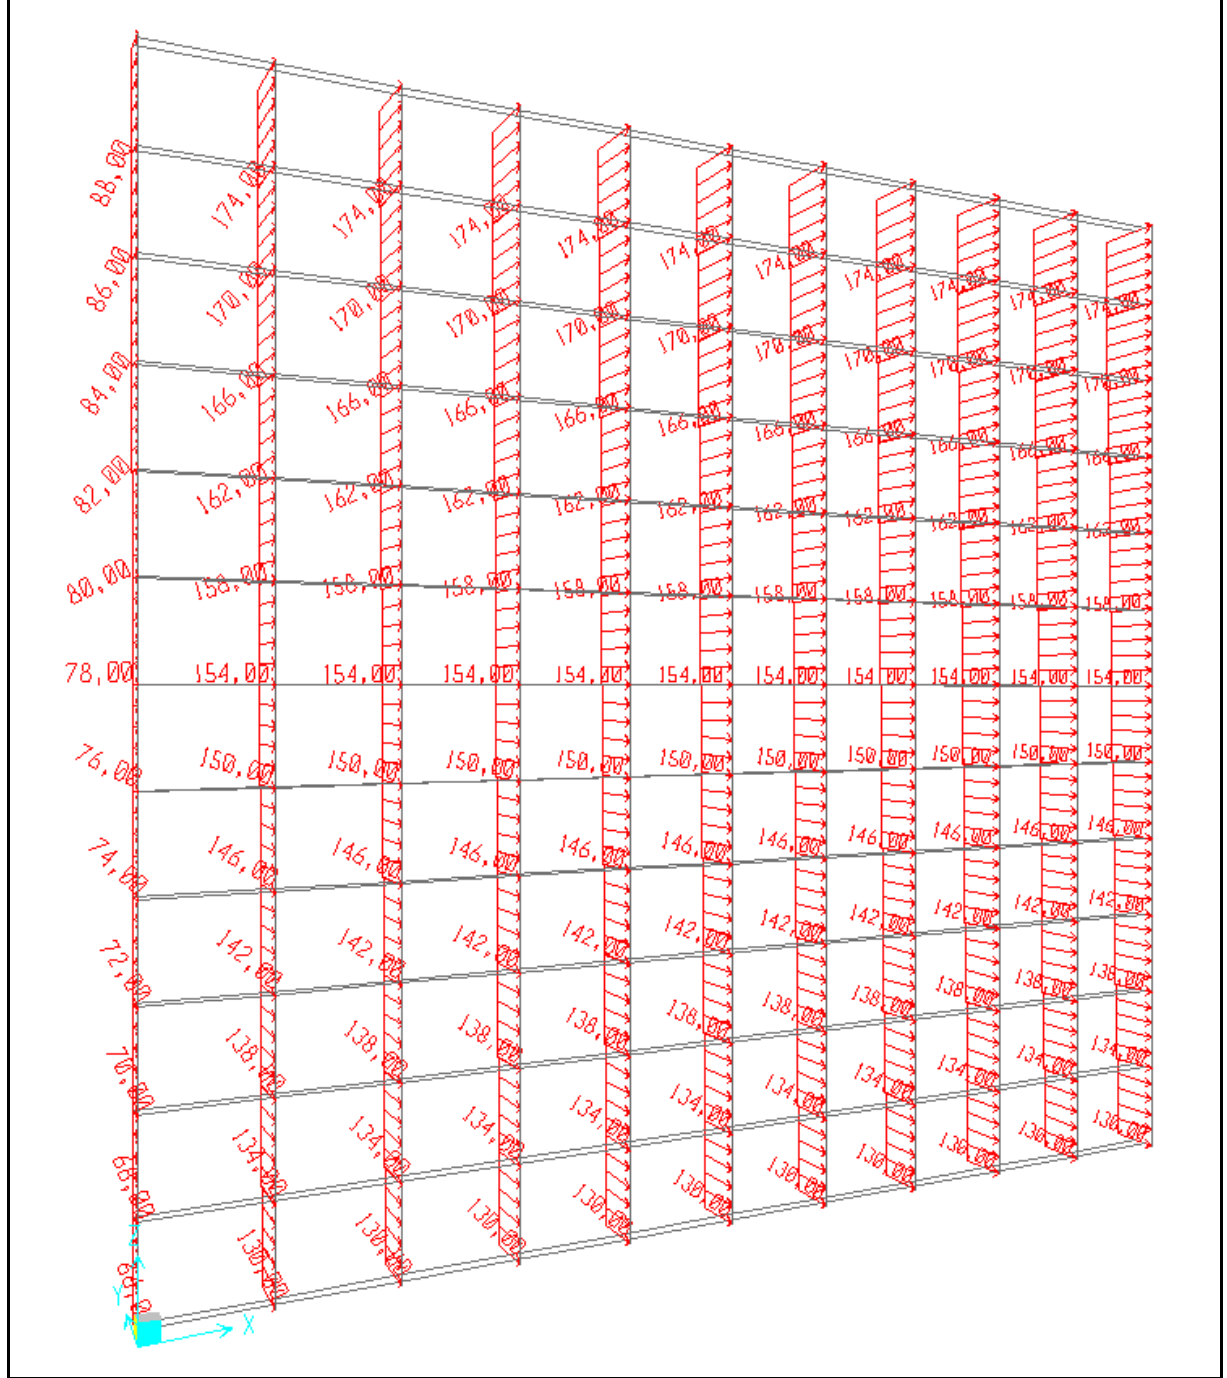

Şekil 7.3: Dikmelerde -Wdik Yüklemesi (kg/m)

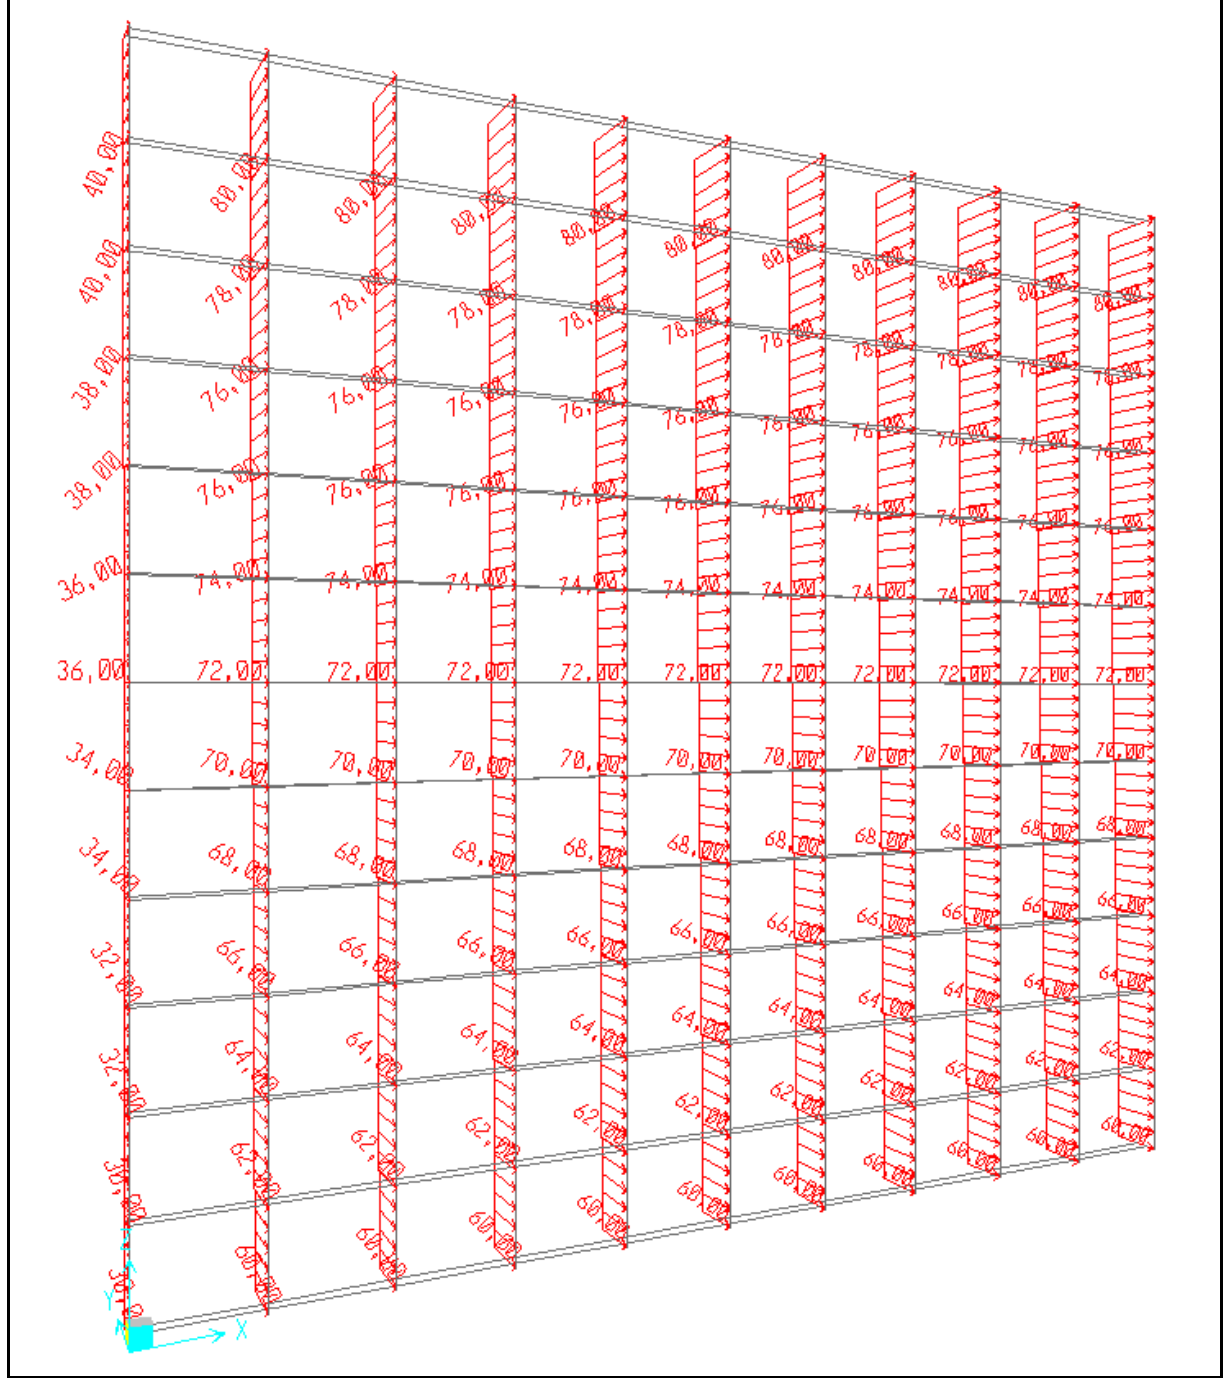

Şekil 7.4: Dikmelerde Wparalel Yüklemesi (kg/m)

Çizelge-1: Elemanlara Gelen Rüzgar Yükleri

İskele Yükseklği (m)	Tasarım Rüzgar Basıncı (kg/m ²)	Ağ Örtü Doluluk Oranı	cf, dik	cf, paralel	cs, dik	cs, paralel	Kaplama Etkiyen Yük (kg)				Kenar Akslarda,				Orta Akslarda,			
							Dik	-Dik	Paralel	Kaplama Kenarlarına Etkiyen Yayılı Yük (kg/m)	Dik	-Dik	Paralel	Kaplama Kenarlarına Etkiyen Yayılı Yük (kg/m)	Dik	-Dik	Paralel	Kaplama Kenarlarına Etkiyen Yayılı Yük (kg/m)
0	80,0	1,00	1,3	0,1	1	1	260,00	-130,00	20,00	130,00	130,00	-65,00	-10,00	260,00	260,00	-130,00	-20,00	260,00
2	82,5	1,00	1,3	0,1	1	1	268,13	-134,06	20,63	134,06	134,06	-67,03	-10,31	268,13	268,13	-134,06	-20,63	268,13
4	85,0	1,00	1,3	0,1	1	1	276,25	-138,13	21,25	138,13	138,13	-69,06	-10,63	276,25	276,25	-138,13	-21,25	276,25
6	87,5	1,00	1,3	0,1	1	1	284,38	-142,19	21,88	142,19	142,19	-71,09	-10,94	284,38	284,38	-142,19	-21,88	284,38
8	90,0	1,00	1,3	0,1	1	1	292,50	-146,25	22,50	146,25	146,25	-73,13	-11,25	292,50	292,50	-146,25	-22,50	292,50
10	92,5	1,00	1,3	0,1	1	1	300,63	-150,31	23,13	150,31	150,31	-75,16	-11,56	300,63	300,63	-150,31	-23,13	300,63
12	95,0	1,00	1,3	0,1	1	1	308,75	-154,38	23,75	154,38	154,38	-77,19	-11,88	308,75	308,75	-154,38	-23,75	308,75
14	97,5	1,00	1,3	0,1	1	1	316,88	-158,44	24,38	158,44	158,44	-79,22	-12,19	316,88	316,88	-158,44	-24,38	316,88
16	100,0	1,00	1,3	0,1	1	1	325,00	-162,50	25,00	162,50	162,50	-81,25	-12,50	325,00	325,00	-162,50	-25,00	325,00
18	102,5	1,00	1,3	0,1	1	1	333,13	-166,56	25,63	166,56	166,56	-83,28	-12,81	333,13	333,13	-166,56	-25,63	333,13
20	105,0	1,00	1,3	0,1	1	1	341,25	-170,63	26,25	170,63	170,63	-85,31	-13,13	341,25	341,25	-170,63	-26,25	341,25
22	107,5	1,00	1,3	0,1	1	1	349,38	-174,69	26,88	174,69	174,69	-87,34	-13,44	349,38	349,38	-174,69	-26,88	349,38
24	110,0	1,00	1,3	0,1	1	1	357,50	-178,75	27,50	178,75	178,75	-89,38	-13,75	357,50	357,50	-178,75	-27,50	357,50

8. YÜK KOMBİNASYONLARI VE KOMBİNASYON FAKTÖRLERİ

Dead	: İskele eleman yükleri
Q	: Hareketli yük
Wdik	: Cepheye dik esen rüzgar yükü
-Wdik	: Arka cepheden dik esen rüzgar yükü
Wparalel	: Cepheye paralel esen rüzgar yükü
Kombinasyon 1	: 1,5 Dead +1,5 Q + Wdik
Kombinasyon 2	: 1,5 Dead +1,5 Q + (-Wdik)
Kombinasyon 3	: 1,5 Dead +1,5 Q + Wparalel


9. HER BİR YÜK ÇEŞİTİNE GÖRE MESNET TEPKİ KUVVETLERİ

3 farklı yük kombinasyonuna göre mesnet tepki kuvvetleri Şekil 9-1, Şekil 9-2 ve Şekil 9-3 te verilmiştir.

Şekil 9.1: Kombinasyon 1' e göre mesnet tepki kuvvetleri (kg,m)

Şekil 9.2: Kombinasyon 2' e göre mesnet tepki kuvvetleri (kg.m)

4. YÜK SINIFI TSE HESAP RAPORU

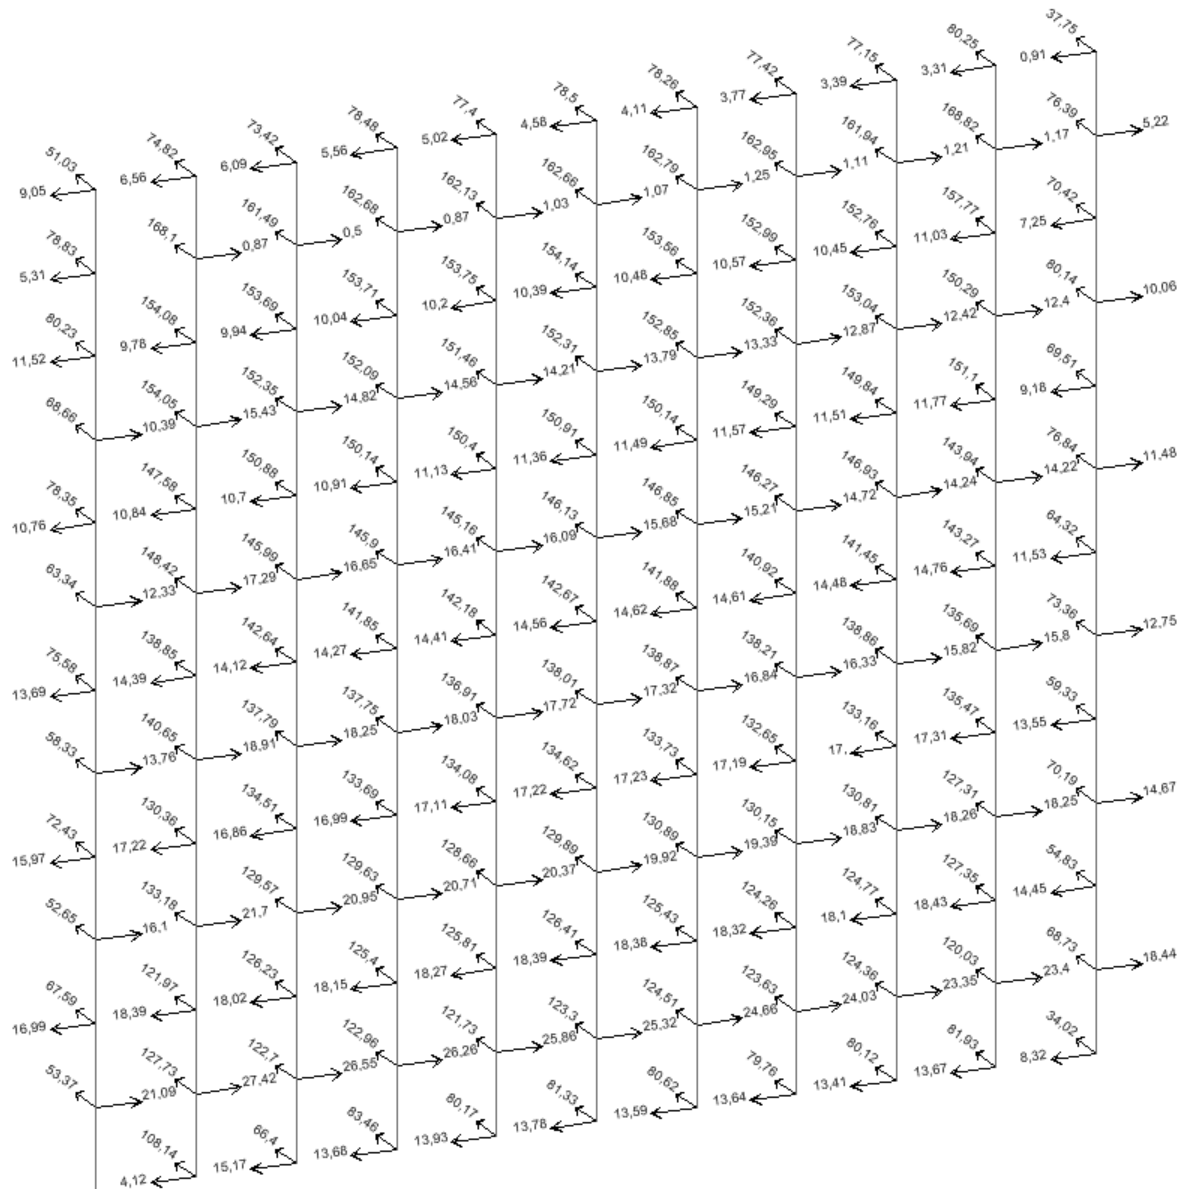

Şekil 9.3: Kombinasyon 3' e göre mesnet tepki kuvvetleri (kg,m)

10.TASARIM MESNET TEPKİ KUVVETLERİ

Ayak mesnetlerine gelen maksimum yük rüzgarlı durumda 1770kg, çalışma servis yükü durumunda 1670kg, iskele kendi ağırlığı altında 635kg' dır.


11. İSKELE STANDARTLARINA GÖRE KESİTLERİN SEHİM VE DAYANIM TAHKİKİ


Tüm kesitlerin sehim ve dayanım tahkiki Ek-A da tablo halinde verilmiştir. Analiz analiz opsiyonları içerisinde sehim ve dayanım için aynı anda tahkik yapma imkanı vardır.Bu sayede tablodan sehim ve dayanımda hangisinin kritik olduğu görülebilmektedir.

12. SONUÇ

Rapor içerisinde iskele hesabında dikkate alınan boyutlar ve iskele yükseklikleri belirtilmiş, yapılan yüklemeler grafik ve sayısal olarak açıkca anlatılmıştır. İskele hesap yönetmeliklerine göre analizi yapılan bu iskelenin analiz sonuçlarından anlaşıldığı üzere rapor içerisinde belirtilen eleman kesiti, iskele boyutu, iskele kullanımı ve yükleme değerlerinin dışına çıkmadığı takdirde iskelenin kullanımında herhangi bir sakınca yoktur.

EK- A: KESİTLERİN SEHİM VE DAYANIM TAHKİKLERİ

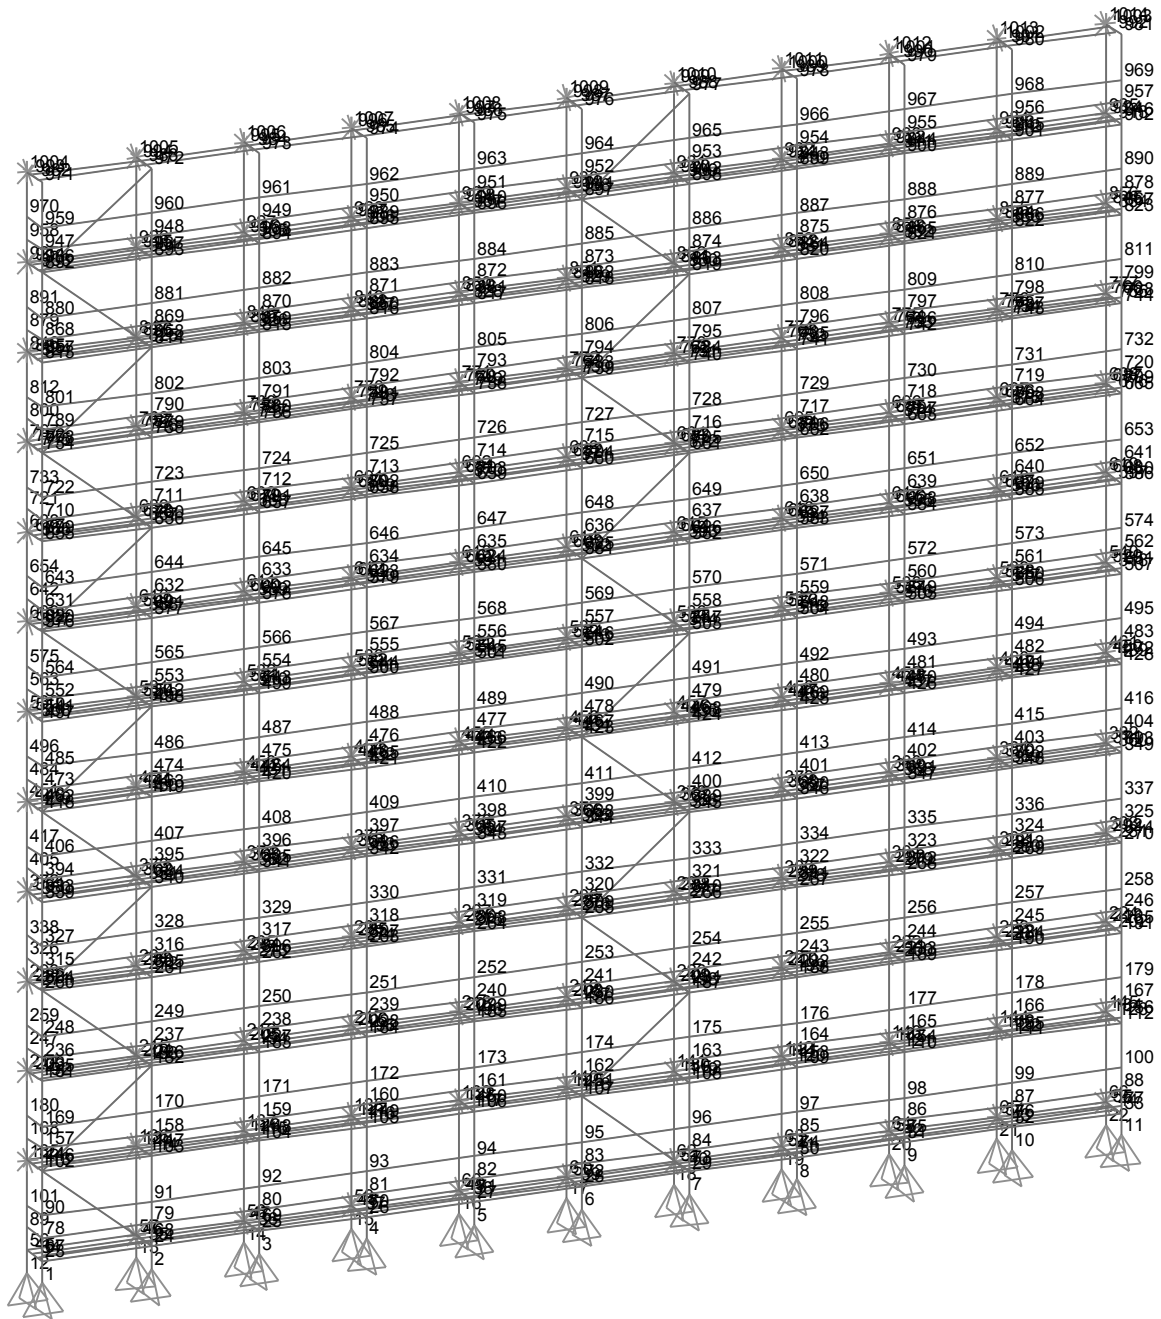

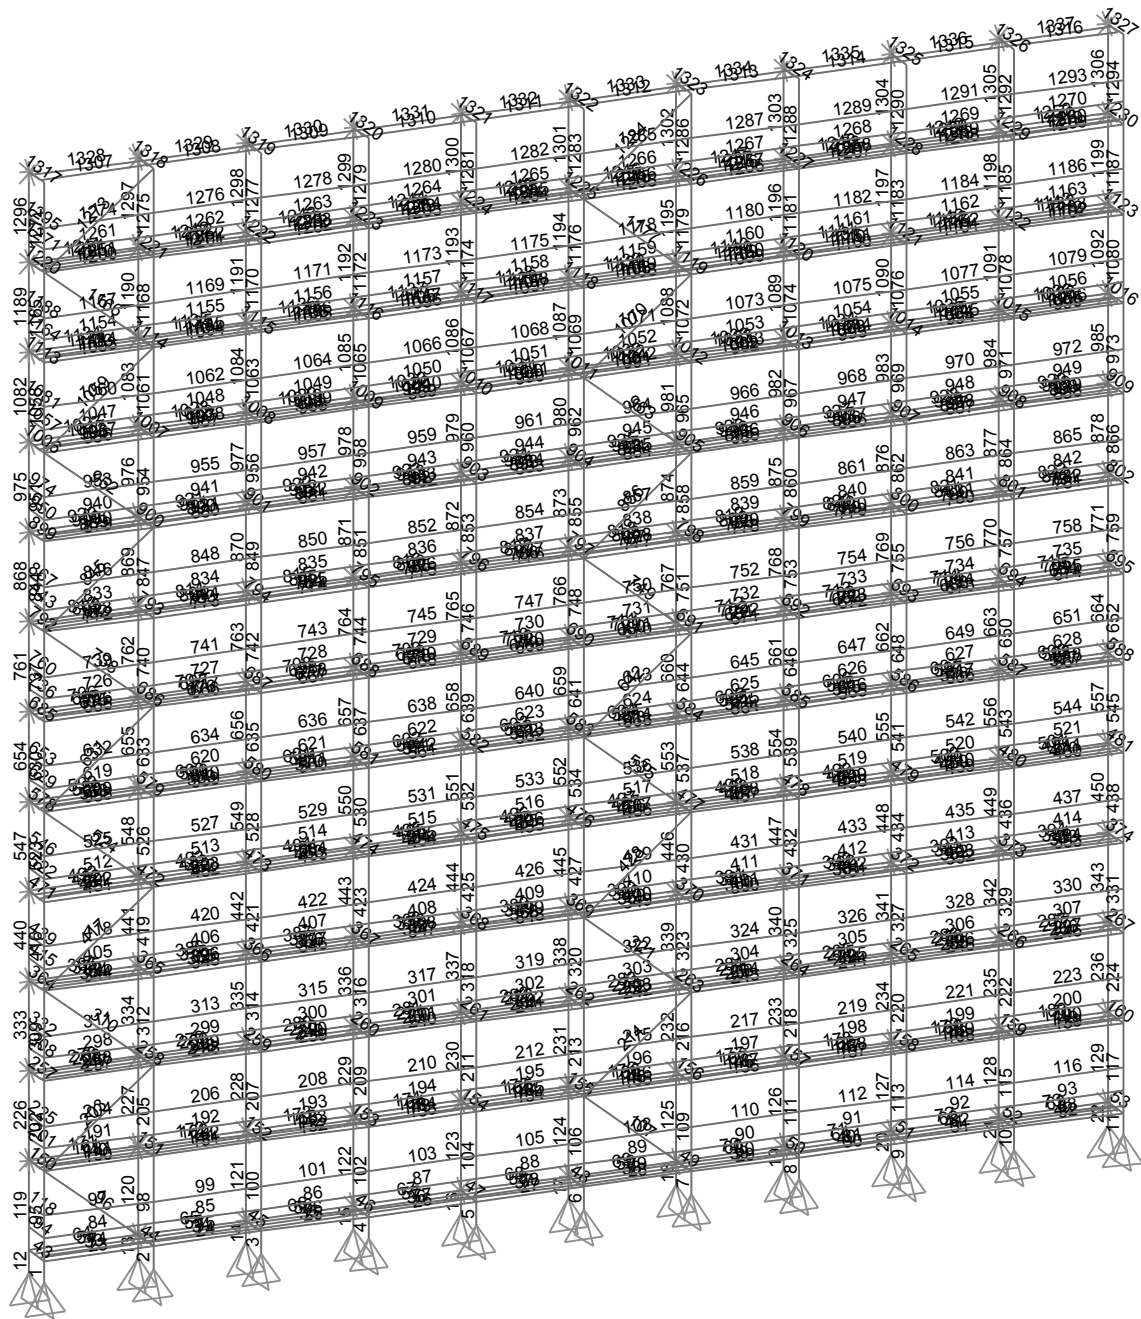

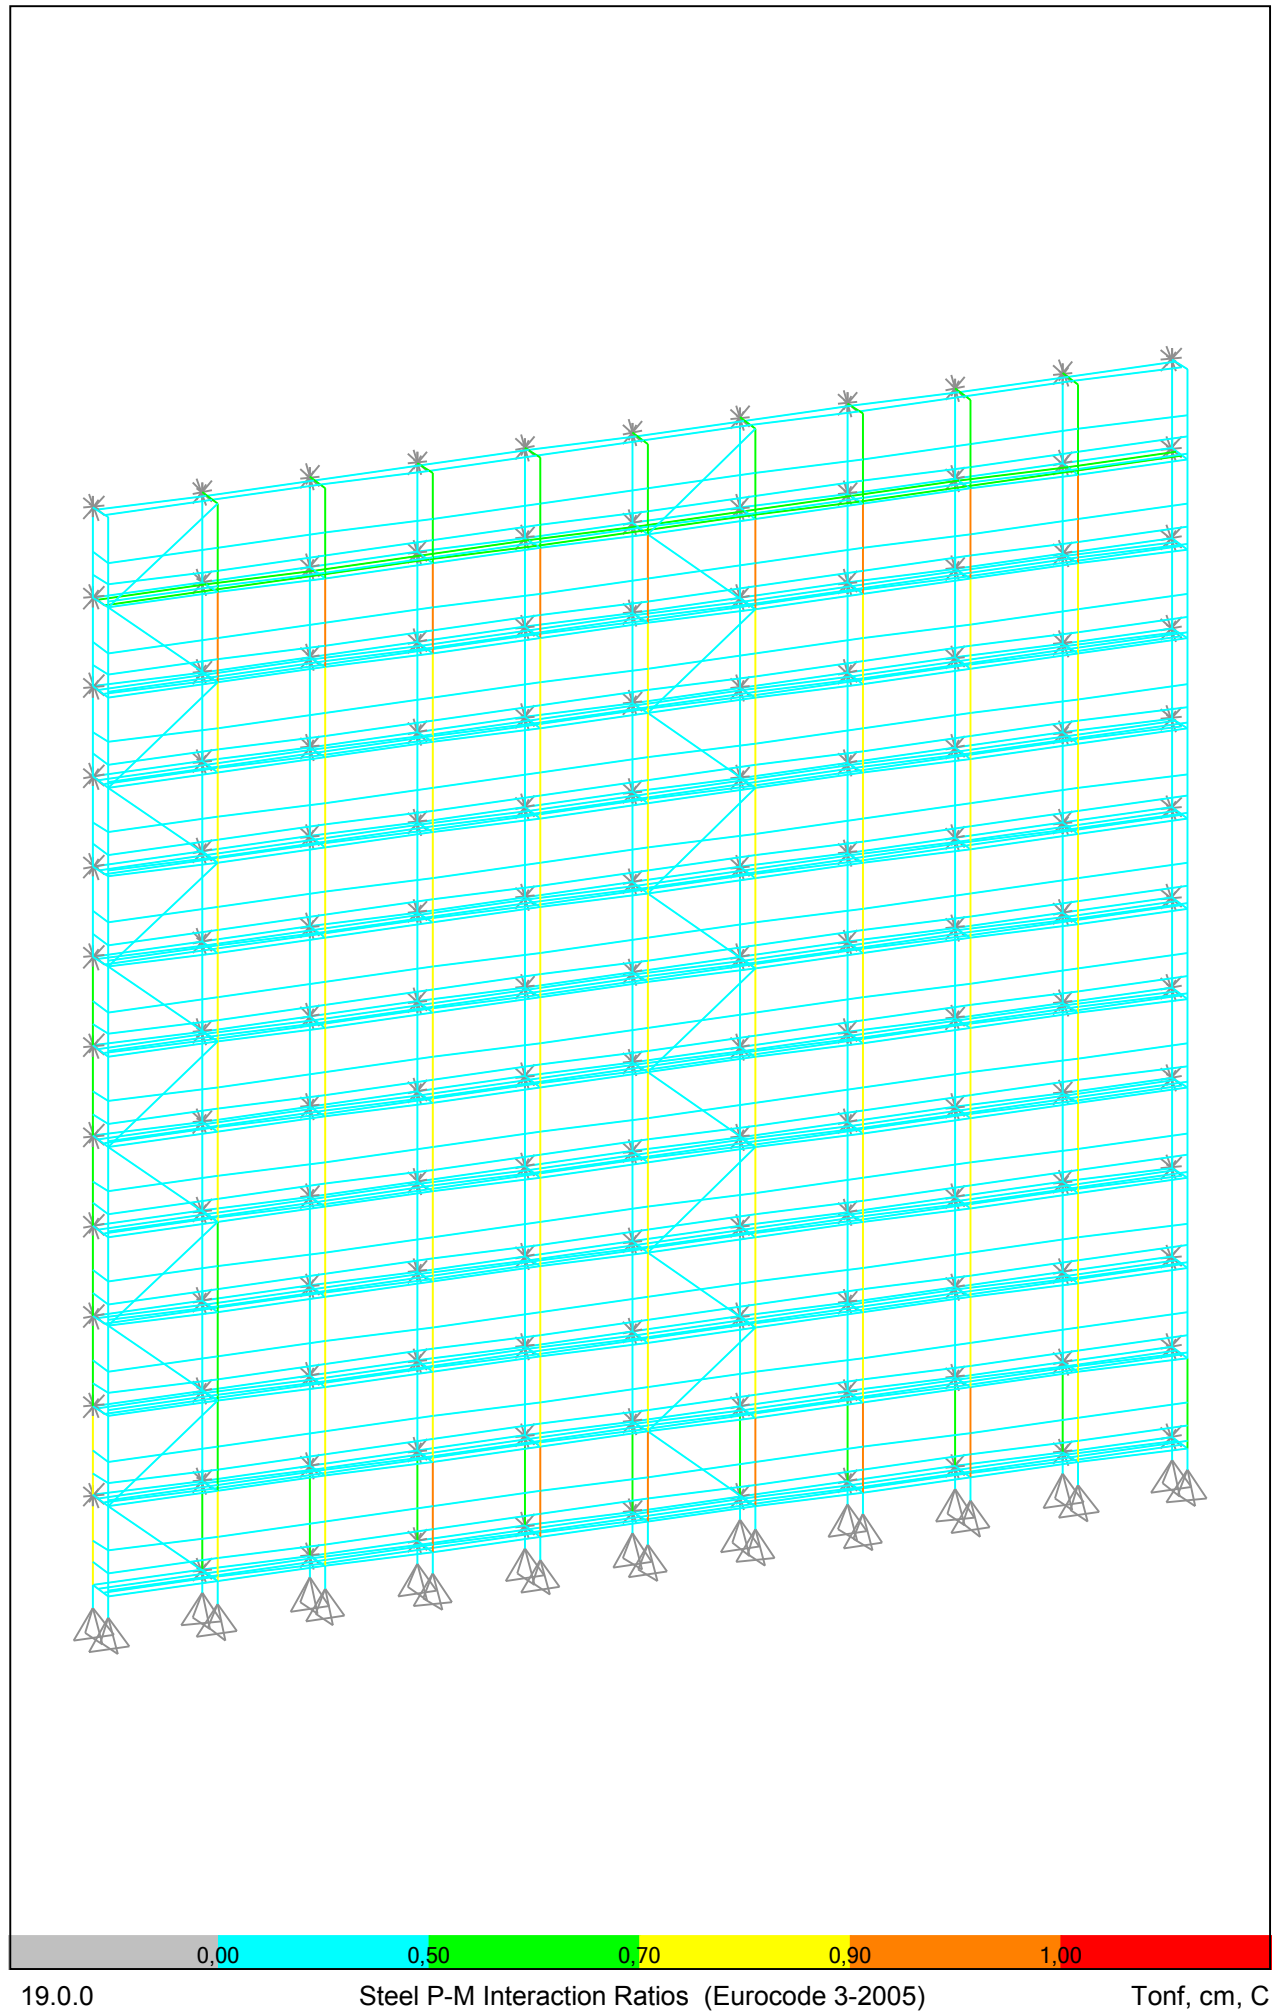


TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
44	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,190904	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1	F38*5	Column	No Messages	0,163974	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
2	F38*5	Column	No Messages	0,302952	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
13	F38*5	Column	No Messages	0,150356	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
12	F38*5	Column	No Messages	0,168585	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
84	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019671	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
97	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,033765	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
94	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,082212	PMM	KOMB1	80	No Messages	No Messages
118	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,061664	PMM	KOMB1	80	No Messages	No Messages
150	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,0572	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
140	KALAS	Beam	No Messages	0,042896	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
161	KALAS	Beam	No Messages	0,04252	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
33	KALAS	Beam	No Messages	0,057343	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
54	KALAS	Beam	No Messages	0,059215	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
74	TOZLUK	Beam	No Messages	0,06476	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
43	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,149579	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
151	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,098771	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
191	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025172	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
204	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,034904	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
201	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,0916	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
225	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02989	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
257	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,050628	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
247	KALAS	Beam	No Messages	0,041454	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
268	KALAS	Beam	No Messages	0,041706	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
181	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
258	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,105868	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
298	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023246	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
311	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,036867	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
308	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,096282	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
332	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,026935	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
364	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,049346	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
354	KALAS	Beam	No Messages	0,042152	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
375	KALAS	Beam	No Messages	0,041838	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
288	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061817	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
365	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,107341	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
405	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024813	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
418	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,035758	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
415	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,09858	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
439	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029556	PMM	KOMB2	80	No Messages	No Messages
471	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,047626	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
461	KALAS	Beam	No Messages	0,041426	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
482	KALAS	Beam	No Messages	0,041571	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
395	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
472	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,107995	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
512	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023682	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
525	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,038003	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
522	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,100329	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
546	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,03487	PMM	KOMB2	80	No Messages	No Messages
578	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,050818	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
568	KALAS	Beam	No Messages	0,041891	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
589	KALAS	Beam	No Messages	0,041623	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
502	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061786	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
579	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,111018	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
619	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025078	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
632	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,036939	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
629	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,103928	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
653	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,039282	PMM	KOMB2	80	No Messages	No Messages
685	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,049932	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
675	KALAS	Beam	No Messages	0,041315	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
696	KALAS	Beam	No Messages	0,041324	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
609	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
686	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,111601	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
726	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024242	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
739	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,039512	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
736	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,10648	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
760	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,043249	PMM	KOMB2	80	No Messages	No Messages
792	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,054081	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
782	KALAS	Beam	No Messages	0,041759	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
803	KALAS	Beam	No Messages	0,041565	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
716	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061749	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
793	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,114657	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
833	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025392	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
846	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,038584	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
843	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,110697	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
867	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,046392	PMM	KOMB2	80	No Messages	No Messages
899	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,053991	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
889	KALAS	Beam	No Messages	0,041116	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
910	KALAS	Beam	No Messages	0,041011	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
823	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
900	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,118693	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
940	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025252	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
953	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,041936	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
950	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,114117	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
974	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,048999	PMM	KOMB2	80	No Messages	No Messages
1006	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,059185	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
996	KALAS	Beam	No Messages	0,04176	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1017	KALAS	Beam	No Messages	0,041498	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
930	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061692	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1007	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,11195	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1047	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024962	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1060	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,038532	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1057	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,118552	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1081	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,053023	PMM	KOMB2	80	No Messages	No Messages
1113	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,121168	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1103	KALAS	Beam	No Messages	0,365694	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1124	KALAS	Beam	No Messages	0,365432	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1037	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1114	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,225049	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1154	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,026645	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1167	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,037309	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1164	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,123599	PMM	KOMB1	80	No Messages	No Messages
1188	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,055877	PMM	KOMB2	80	No Messages	No Messages
1220	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,203041	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1210	KALAS	Beam	No Messages	0,690744	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1231	KALAS	Beam	No Messages	0,690285	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1144	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061729	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1221	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,424631	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1261	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,036604	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1274	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,059597	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1271	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,16573	PMM	KOMB1	80	No Messages	No Messages
1295	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,056413	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1317	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,197301	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1307	KALAS	Beam	No Messages	0,364404	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1328	KALAS	Beam	No Messages	0,365887	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1251	TOZLUK	Beam	No Messages	0,067306	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1318	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,602942	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
45	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,198659	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
3	F38*5	Column	No Messages	0,334552	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
14	F38*5	Column	No Messages	0,162263	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
85	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02044	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
99	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023888	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
141	KALAS	Beam	No Messages	0,041332	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
162	KALAS	Beam	No Messages	0,041429	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
34	KALAS	Beam	No Messages	0,055613	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
55	KALAS	Beam	No Messages	0,056311	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
75	TOZLUK	Beam	No Messages	0,066755	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
152	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,100759	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
192	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019439	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
206	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02172	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
248	KALAS	Beam	No Messages	0,041088	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
269	KALAS	Beam	No Messages	0,040907	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
182	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
259	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,110017	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
299	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023525	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
313	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,027207	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
355	KALAS	Beam	No Messages	0,041137	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
376	KALAS	Beam	No Messages	0,041144	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
289	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061865	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
366	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,110432	PMM	KOMB1	57	No Messages	No Messages
406	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021142	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
420	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024044	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
462	KALAS	Beam	No Messages	0,041183	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
483	KALAS	Beam	No Messages	0,040955	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
396	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
473	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,111526	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
513	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025666	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
527	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029141	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
569	KALAS	Beam	No Messages	0,041034	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
590	KALAS	Beam	No Messages	0,041027	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
503	TOZLUK	Beam	No Messages	0,063167	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
580	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,115083	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
620	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023403	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
634	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02623	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
676	KALAS	Beam	No Messages	0,041109	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
697	KALAS	Beam	No Messages	0,04088	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
610	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
687	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,11722	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
727	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,027394	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
741	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,030802	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
783	KALAS	Beam	No Messages	0,040976	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
804	KALAS	Beam	No Messages	0,040954	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
717	TOZLUK	Beam	No Messages	0,062935	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
794	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,120596	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
834	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025271	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
848	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,028192	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
890	KALAS	Beam	No Messages	0,040971	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
911	KALAS	Beam	No Messages	0,040764	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
824	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
901	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,125759	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
941	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,028761	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
955	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,032269	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
997	KALAS	Beam	No Messages	0,040922	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
1018	KALAS	Beam	No Messages	0,040887	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
931	TOZLUK	Beam	No Messages	0,06185	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1008	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,121797	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1048	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,026425	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1062	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029171	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1104	KALAS	Beam	No Messages	0,366451	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1125	KALAS	Beam	No Messages	0,366187	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1038	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1115	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,244358	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1155	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029046	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1169	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,032004	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1211	KALAS	Beam	No Messages	0,691828	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1232	KALAS	Beam	No Messages	0,691528	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1145	TOZLUK	Beam	No Messages	0,062812	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1222	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,456682	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1262	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,032554	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1276	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,037374	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1308	KALAS	Beam	No Messages	0,371267	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1329	KALAS	Beam	No Messages	0,366439	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1252	TOZLUK	Beam	No Messages	0,069355	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1319	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,619005	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
46	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,198265	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
4	F38*5	Column	No Messages	0,335362	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
15	F38*5	Column	No Messages	0,162651	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
86	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019948	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
101	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021098	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
142	KALAS	Beam	No Messages	0,041365	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
163	KALAS	Beam	No Messages	0,0415	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
35	KALAS	Beam	No Messages	0,043718	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
56	KALAS	Beam	No Messages	0,043943	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
76	TOZLUK	Beam	No Messages	0,063923	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
153	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,099992	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
193	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020584	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
208	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021261	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
249	KALAS	Beam	No Messages	0,040939	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
270	KALAS	Beam	No Messages	0,041066	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
183	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061185	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
260	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109557	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
300	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019686	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
315	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021095	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
356	KALAS	Beam	No Messages	0,041138	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
377	KALAS	Beam	No Messages	0,041173	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
290	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
367	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109711	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
407	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020163	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
422	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020917	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
463	KALAS	Beam	No Messages	0,040924	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
484	KALAS	Beam	No Messages	0,040991	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
397	TOZLUK	Beam	No Messages	0,062804	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
474	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,111342	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
514	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019465	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
529	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020958	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
570	KALAS	Beam	No Messages	0,041025	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
591	KALAS	Beam	No Messages	0,04105	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
504	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060905	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
581	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,114601	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
621	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019895	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
636	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020645	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
677	KALAS	Beam	No Messages	0,040836	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
698	KALAS	Beam	No Messages	0,040856	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
611	TOZLUK	Beam	No Messages	0,063028	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
688	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,116917	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
728	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019208	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
743	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020732	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
784	KALAS	Beam	No Messages	0,040954	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
805	KALAS	Beam	No Messages	0,040971	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
718	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061001	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
795	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,120079	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
835	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019682	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
850	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020388	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
891	KALAS	Beam	No Messages	0,040696	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
912	KALAS	Beam	No Messages	0,040708	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
825	TOZLUK	Beam	No Messages	0,062399	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
902	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,125432	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
942	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018898	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
957	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020454	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
998	KALAS	Beam	No Messages	0,040879	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
1019	KALAS	Beam	No Messages	0,040908	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
932	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1009	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,122156	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1049	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019532	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1064	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020351	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1105	KALAS	Beam	No Messages	0,365866	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1126	KALAS	Beam	No Messages	0,365859	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1039	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061251	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1116	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,243967	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1156	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018071	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1171	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019725	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1212	KALAS	Beam	No Messages	0,69143	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1233	KALAS	Beam	No Messages	0,691065	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1146	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061254	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1223	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,455632	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1263	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018868	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1278	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019898	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1309	KALAS	Beam	No Messages	0,367022	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1330	KALAS	Beam	No Messages	0,366392	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1253	TOZLUK	Beam	No Messages	0,068894	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1320	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,615668	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
47	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,198416	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
5	F38*5	Column	No Messages	0,335293	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
16	F38*5	Column	No Messages	0,162323	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
87	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01985	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
103	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021246	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
143	KALAS	Beam	No Messages	0,041401	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
164	KALAS	Beam	No Messages	0,041467	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
36	KALAS	Beam	No Messages	0,041327	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
57	KALAS	Beam	No Messages	0,041229	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
77	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060513	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
154	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,100269	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
194	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020655	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
210	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021188	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
250	KALAS	Beam	No Messages	0,040942	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
271	KALAS	Beam	No Messages	0,041032	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
184	TOZLUK	Beam	No Messages	0,065091	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
261	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109485	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
301	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019702	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
317	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021118	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
357	KALAS	Beam	No Messages	0,041152	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
378	KALAS	Beam	No Messages	0,041159	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
291	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
368	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,10978	PMM	KOMB1	57	No Messages	No Messages
408	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020214	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
424	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020893	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
464	KALAS	Beam	No Messages	0,040932	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
485	KALAS	Beam	No Messages	0,040975	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
398	TOZLUK	Beam	No Messages	0,065359	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
475	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,111637	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
515	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019481	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
531	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02101	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
571	KALAS	Beam	No Messages	0,041035	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
592	KALAS	Beam	No Messages	0,041037	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
505	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
582	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,114854	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
622	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020028	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
638	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020671	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
678	KALAS	Beam	No Messages	0,040849	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
699	KALAS	Beam	No Messages	0,040882	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
612	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064983	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
689	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,117173	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
729	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019253	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
745	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020796	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
785	KALAS	Beam	No Messages	0,040955	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
806	KALAS	Beam	No Messages	0,040957	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
719	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
796	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,120202	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
836	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01984	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
852	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020456	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
892	KALAS	Beam	No Messages	0,040726	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
913	KALAS	Beam	No Messages	0,040748	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
826	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064049	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
903	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,12566	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
943	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018982	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
959	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020513	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
999	KALAS	Beam	No Messages	0,04087	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
1020	KALAS	Beam	No Messages	0,040874	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
933	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1010	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,122256	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1050	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019684	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1066	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020412	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1106	KALAS	Beam	No Messages	0,365913	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1127	KALAS	Beam	No Messages	0,365927	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1040	TOZLUK	Beam	No Messages	0,062649	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1117	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,243883	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1157	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018182	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1173	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019899	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1213	KALAS	Beam	No Messages	0,69137	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1234	KALAS	Beam	No Messages	0,691071	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1147	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1224	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,454517	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1264	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019292	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1280	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019815	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1310	KALAS	Beam	No Messages	0,367197	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1331	KALAS	Beam	No Messages	0,366347	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1254	TOZLUK	Beam	No Messages	0,067479	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1321	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,61542	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
48	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,198225	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
6	F38*5	Column	No Messages	0,336151	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
17	F38*5	Column	No Messages	0,162871	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
88	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01969	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
105	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02147	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
144	KALAS	Beam	No Messages	0,041334	PMM	KOMB1	149,1	No Messages	No Messages
165	KALAS	Beam	No Messages	0,040941	PMM	KOMB1	149,1	No Messages	No Messages
37	KALAS	Beam	No Messages	0,040338	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
58	KALAS	Beam	No Messages	0,040372	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
78	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
155	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,113482	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
195	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020245	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
212	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021022	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
251	KALAS	Beam	No Messages	0,040499	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
272	KALAS	Beam	No Messages	0,040541	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
185	TOZLUK	Beam	No Messages	0,063692	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
262	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109147	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
302	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019926	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
319	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021437	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
358	KALAS	Beam	No Messages	0,040954	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
379	KALAS	Beam	No Messages	0,040635	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
292	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
369	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,11702	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
409	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019384	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
426	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020432	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
465	KALAS	Beam	No Messages	0,040479	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
486	KALAS	Beam	No Messages	0,040488	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
399	TOZLUK	Beam	No Messages	0,063706	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
476	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,113267	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
516	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019968	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
533	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021511	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
572	KALAS	Beam	No Messages	0,040794	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
593	KALAS	Beam	No Messages	0,040514	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
506	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
583	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,120754	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
623	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018946	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
640	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020017	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
679	KALAS	Beam	No Messages	0,04039	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
700	KALAS	Beam	No Messages	0,040394	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
613	TOZLUK	Beam	No Messages	0,063309	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
690	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,118858	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
730	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019876	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
747	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021386	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
786	KALAS	Beam	No Messages	0,040672	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
807	KALAS	Beam	No Messages	0,040432	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
720	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
797	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,125144	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
837	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018671	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
854	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019727	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
893	KALAS	Beam	No Messages	0,040269	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
914	KALAS	Beam	No Messages	0,040262	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
827	TOZLUK	Beam	No Messages	0,062497	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
904	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,127234	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
944	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019628	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
961	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021076	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1000	KALAS	Beam	No Messages	0,040532	PMM	KOMB1	99,4	No Messages	No Messages
1021	KALAS	Beam	No Messages	0,04034	PMM	KOMB1	149,1	No Messages	No Messages
934	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1011	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,124754	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1051	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018536	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1068	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019673	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1107	KALAS	Beam	No Messages	0,361224	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1128	KALAS	Beam	No Messages	0,361233	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1041	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061313	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1118	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,246052	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1158	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018793	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1175	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020372	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1214	KALAS	Beam	No Messages	0,682812	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1235	KALAS	Beam	No Messages	0,682167	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1148	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1225	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,446622	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1265	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,0184	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1282	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018952	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1311	KALAS	Beam	No Messages	0,361869	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1332	KALAS	Beam	No Messages	0,361591	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1255	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064621	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1322	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,612016	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
95	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,326017	PMM	KOMB2	198	No Messages	No Messages
202	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,308663	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
309	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,296899	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
416	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,28675	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
523	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,289183	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
630	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,278094	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
737	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,283331	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
844	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,270764	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
951	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,27804	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1058	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,278711	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1165	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,306683	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1272	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,213084	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
98	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,74551	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
205	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,667096	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
312	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,683408	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
419	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,692671	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
526	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,708626	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
633	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,718037	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
740	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,735088	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
847	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,746219	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
954	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,764859	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1061	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,810868	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1168	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,937761	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1275	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,615128	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
120	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,548457	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
227	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,452242	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
334	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,431173	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
441	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,41221	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
548	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,396328	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
655	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,380647	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
762	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,365119	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
869	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,350002	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
976	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,335272	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1083	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,329724	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1190	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,265371	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1297	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,289703	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
119	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,860428	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
226	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,704103	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
333	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,659139	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
440	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,620107	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
547	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,581074	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
654	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,541399	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
761	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,500699	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
868	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,458804	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
975	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,415622	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
1082	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,367348	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
1189	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,29904	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
1296	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,293795	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
100	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,894569	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
207	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,794081	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
314	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,782768	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
421	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,768683	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
528	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,755324	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
635	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,759488	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
742	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,769444	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
849	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,782242	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
956	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,789903	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1063	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,83673	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1170	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,95716	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1277	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,618664	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
121	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,591807	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
228	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,489131	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
335	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,467327	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
442	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,444135	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
549	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,421399	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
656	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,404016	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
763	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,386403	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
870	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,368775	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
977	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,350294	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1084	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,342407	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1191	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,275395	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1298	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,302671	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
102	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,901278	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
209	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,799129	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
316	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,787738	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
423	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,773213	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
530	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,759456	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
637	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,757452	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
744	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,767038	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
851	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,779446	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
958	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,786741	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1065	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,833319	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1172	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,952776	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1279	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,615325	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
122	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,593446	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
229	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,49061	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
336	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,468825	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
443	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,445612	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
550	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,42256	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
657	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,405084	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
764	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,38735	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
871	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,369602	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
978	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,350981	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1085	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,342903	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1192	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,275818	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1299	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,302985	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
104	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,900412	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
211	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,798702	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
318	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,78731	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
425	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,772893	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
532	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,75914	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
639	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,757668	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
746	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,767255	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
853	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,779668	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
960	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,786971	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1067	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,833563	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1174	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,952638	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1281	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,614932	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
123	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,59119	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
230	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,488834	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
337	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,467105	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
444	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,443968	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
551	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,421003	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
658	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,403597	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
765	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,385922	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
872	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,368239	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
979	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,349679	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1086	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,341605	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1193	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,274825	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1300	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,302123	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
106	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,90585	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
213	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,81424	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
320	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,80259	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
427	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,78325	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
534	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,769783	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
641	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,757832	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
748	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,767565	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
855	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,778137	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
962	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,786283	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1069	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,832206	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1176	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,943476	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1283	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,611517	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
124	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,593903	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
231	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,491017	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
338	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,469186	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
445	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,445935	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
552	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,423696	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
659	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,406033	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
766	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,388065	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
873	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,370059	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
980	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,351206	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1087	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,342482	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1194	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,275695	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1301	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,302602	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
203	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,070967	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
417	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,085469	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
631	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,091006	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
845	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,104242	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1059	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,135303	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1273	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,086306	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
49	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,197705	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
7	F38*5	Column	No Messages	0,346326	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
18	F38*5	Column	No Messages	0,163346	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
89	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020054	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
108	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021988	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
145	KALAS	Beam	No Messages	0,041611	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
166	KALAS	Beam	No Messages	0,041406	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
38	KALAS	Beam	No Messages	0,041101	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
59	KALAS	Beam	No Messages	0,040989	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
79	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
156	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,099691	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
196	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019893	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
215	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021616	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
252	KALAS	Beam	No Messages	0,04122	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
273	KALAS	Beam	No Messages	0,041073	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
186	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
263	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,114261	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
303	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020129	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
322	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021429	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
359	KALAS	Beam	No Messages	0,041249	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
380	KALAS	Beam	No Messages	0,041116	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
293	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
370	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,110174	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
410	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019752	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
429	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021323	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
466	KALAS	Beam	No Messages	0,041174	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
487	KALAS	Beam	No Messages	0,041026	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
400	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
477	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,118922	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
517	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019902	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
536	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021219	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
573	KALAS	Beam	No Messages	0,041115	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
594	KALAS	Beam	No Messages	0,040998	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
507	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
584	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,115498	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
624	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019617	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
643	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021076	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
680	KALAS	Beam	No Messages	0,041066	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
701	KALAS	Beam	No Messages	0,040932	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
614	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
691	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,123056	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
731	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019671	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
750	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020959	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
787	KALAS	Beam	No Messages	0,041015	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
808	KALAS	Beam	No Messages	0,040918	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
721	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
798	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,120863	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
838	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019393	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
857	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020807	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
894	KALAS	Beam	No Messages	0,040934	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
915	KALAS	Beam	No Messages	0,040805	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
828	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
905	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,130151	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
945	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019451	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
964	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020678	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1001	KALAS	Beam	No Messages	0,040913	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
1022	KALAS	Beam	No Messages	0,040823	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
935	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1012	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,123888	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1052	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019135	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1071	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020618	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1108	KALAS	Beam	No Messages	0,365907	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1129	KALAS	Beam	No Messages	0,365935	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1042	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1119	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,247039	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1159	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018802	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1178	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020136	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1215	KALAS	Beam	No Messages	0,691038	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1236	KALAS	Beam	No Messages	0,691002	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1149	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1226	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,45359	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1266	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018926	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1285	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019422	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1312	KALAS	Beam	No Messages	0,366093	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1333	KALAS	Beam	No Messages	0,366215	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1256	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1323	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,598914	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
50	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,198371	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
8	F38*5	Column	No Messages	0,335258	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
19	F38*5	Column	No Messages	0,16233	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
90	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019553	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
110	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020808	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
146	KALAS	Beam	No Messages	0,040763	PMM	KOMB1	149,1	No Messages	No Messages
167	KALAS	Beam	No Messages	0,040825	PMM	KOMB1	149,1	No Messages	No Messages
39	KALAS	Beam	No Messages	0,041123	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
60	KALAS	Beam	No Messages	0,040471	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
80	TOZLUK	Beam	No Messages	0,066588	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
157	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,097158	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
197	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020114	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
217	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021871	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
253	KALAS	Beam	No Messages	0,041423	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
274	KALAS	Beam	No Messages	0,040609	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
187	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
264	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109666	PMM	KOMB1	57	No Messages	No Messages
304	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019319	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
324	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020143	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
360	KALAS	Beam	No Messages	0,040485	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
381	KALAS	Beam	No Messages	0,040548	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
294	TOZLUK	Beam	No Messages	0,066495	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
371	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109503	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
411	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019811	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
431	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021626	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
467	KALAS	Beam	No Messages	0,04124	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
488	KALAS	Beam	No Messages	0,040524	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
401	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
478	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,112141	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
518	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019058	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
538	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020003	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
574	KALAS	Beam	No Messages	0,04038	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
595	KALAS	Beam	No Messages	0,040436	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
508	TOZLUK	Beam	No Messages	0,066568	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
585	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,113641	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
625	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01967	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
645	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02141	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
681	KALAS	Beam	No Messages	0,040959	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
702	KALAS	Beam	No Messages	0,040426	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
615	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
692	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,117593	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
732	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018801	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
752	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01977	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
788	KALAS	Beam	No Messages	0,040315	PMM	KOMB1	149,1	No Messages	No Messages
809	KALAS	Beam	No Messages	0,040358	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
722	TOZLUK	Beam	No Messages	0,065748	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
799	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,119178	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
839	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019513	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
859	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021209	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
895	KALAS	Beam	No Messages	0,040639	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
916	KALAS	Beam	No Messages	0,040303	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
829	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
906	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,126105	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
946	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018524	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
966	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019489	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1002	KALAS	Beam	No Messages	0,040251	PMM	KOMB1	149,1	No Messages	No Messages
1023	KALAS	Beam	No Messages	0,040268	PMM	KOMB2	149,1	No Messages	No Messages
936	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064692	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1013	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,122065	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1053	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019356	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1073	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021083	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1109	KALAS	Beam	No Messages	0,361459	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1130	KALAS	Beam	No Messages	0,361267	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1043	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1120	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,243998	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1160	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017745	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1180	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01906	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1216	KALAS	Beam	No Messages	0,682165	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1237	KALAS	Beam	No Messages	0,682133	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1150	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064378	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1227	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,454702	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1267	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019171	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1287	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019777	PMM	KOMB1	248,5	No Messages	No Messages
1313	KALAS	Beam	No Messages	0,362517	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1334	KALAS	Beam	No Messages	0,361511	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1257	TOZLUK	Beam	No Messages	0,059329	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1324	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,615214	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
51	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,198757	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
9	F38*5	Column	No Messages	0,335852	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
20	F38*5	Column	No Messages	0,16279	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
91	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019847	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
112	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020769	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
147	KALAS	Beam	No Messages	0,041134	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
168	KALAS	Beam	No Messages	0,041291	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
40	KALAS	Beam	No Messages	0,041481	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
61	KALAS	Beam	No Messages	0,040981	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
81	TOZLUK	Beam	No Messages	0,067272	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
158	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,096201	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
198	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019788	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
219	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021427	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
254	KALAS	Beam	No Messages	0,046239	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
275	KALAS	Beam	No Messages	0,041143	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
188	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
265	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,10994	PMM	KOMB1	57	No Messages	No Messages
305	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020048	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
326	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020529	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
361	KALAS	Beam	No Messages	0,040913	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
382	KALAS	Beam	No Messages	0,041056	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
295	TOZLUK	Beam	No Messages	0,068651	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
372	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109756	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
412	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019386	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
433	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021041	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
468	KALAS	Beam	No Messages	0,041597	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
489	KALAS	Beam	No Messages	0,04106	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
402	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
479	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,111982	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
519	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019948	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
540	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020536	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
575	KALAS	Beam	No Messages	0,040819	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
596	KALAS	Beam	No Messages	0,040945	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
509	TOZLUK	Beam	No Messages	0,068629	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
586	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,113559	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
626	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019078	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
647	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02077	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
682	KALAS	Beam	No Messages	0,041351	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
703	KALAS	Beam	No Messages	0,040947	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
616	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
693	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,117595	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
733	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019811	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
754	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020417	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
789	KALAS	Beam	No Messages	0,040752	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
810	KALAS	Beam	No Messages	0,040868	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
723	TOZLUK	Beam	No Messages	0,067829	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
800	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,119166	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
840	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018797	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
861	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020547	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
896	KALAS	Beam	No Messages	0,04107	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
917	KALAS	Beam	No Messages	0,04083	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
830	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
907	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,126228	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
947	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019634	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
968	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020229	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1003	KALAS	Beam	No Messages	0,040675	PMM	KOMB2	100	No Messages	No Messages
1024	KALAS	Beam	No Messages	0,04078	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
937	TOZLUK	Beam	No Messages	0,066895	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1014	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,122257	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1054	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018592	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1075	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020408	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1110	KALAS	Beam	No Messages	0,36611	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1131	KALAS	Beam	No Messages	0,365905	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1044	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1121	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,244517	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1161	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01888	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1182	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019861	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1217	KALAS	Beam	No Messages	0,6909	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1238	KALAS	Beam	No Messages	0,690919	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1151	TOZLUK	Beam	No Messages	0,066426	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1228	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,456258	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1268	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018461	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1289	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019318	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1314	KALAS	Beam	No Messages	0,366412	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1335	KALAS	Beam	No Messages	0,366075	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1258	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1325	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,616876	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
52	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,19438	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
10	F38*5	Column	No Messages	0,328923	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
21	F38*5	Column	No Messages	0,160519	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
92	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019583	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
114	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020536	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
148	KALAS	Beam	No Messages	0,041195	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
169	KALAS	Beam	No Messages	0,041179	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
41	KALAS	Beam	No Messages	0,041319	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
62	KALAS	Beam	No Messages	0,0409	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
82	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064713	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
159	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,094278	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
199	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01991	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
221	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021829	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
255	KALAS	Beam	No Messages	0,041906	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
276	KALAS	Beam	No Messages	0,041071	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
189	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
266	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109319	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
306	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019757	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
328	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020541	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
362	KALAS	Beam	No Messages	0,040997	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
383	KALAS	Beam	No Messages	0,040927	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
296	TOZLUK	Beam	No Messages	0,067011	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
373	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,109311	PMM	KOMB1	57	No Messages	No Messages
413	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019612	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
435	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021461	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
469	KALAS	Beam	No Messages	0,041488	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
490	KALAS	Beam	No Messages	0,041	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
403	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
480	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,110622	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
520	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01957	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
542	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020528	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
576	KALAS	Beam	No Messages	0,040934	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
597	KALAS	Beam	No Messages	0,04084	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
510	TOZLUK	Beam	No Messages	0,067303	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
587	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,111636	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
627	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01936	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
649	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021225	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
683	KALAS	Beam	No Messages	0,041294	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
704	KALAS	Beam	No Messages	0,040877	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
617	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
694	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,115837	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
734	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019374	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
756	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020404	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
790	KALAS	Beam	No Messages	0,040911	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
811	KALAS	Beam	No Messages	0,040802	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
724	TOZLUK	Beam	No Messages	0,067069	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
801	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,116715	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
841	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019109	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
863	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021034	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
897	KALAS	Beam	No Messages	0,041073	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
918	KALAS	Beam	No Messages	0,040813	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
831	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
908	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,12405	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
948	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019178	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
970	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020243	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1004	KALAS	Beam	No Messages	0,040883	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
1025	KALAS	Beam	No Messages	0,040757	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
938	TOZLUK	Beam	No Messages	0,066746	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1015	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,120076	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1055	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018869	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1077	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020806	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1111	KALAS	Beam	No Messages	0,366241	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1132	KALAS	Beam	No Messages	0,366195	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1045	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
1122	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,241867	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1162	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018428	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
1184	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019918	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1218	KALAS	Beam	No Messages	0,691747	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1239	KALAS	Beam	No Messages	0,691509	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1152	TOZLUK	Beam	No Messages	0,066584	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1229	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,447778	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1269	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019294	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1291	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021682	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1315	KALAS	Beam	No Messages	0,366663	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1336	KALAS	Beam	No Messages	0,366172	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1259	TOZLUK	Beam	No Messages	0,062569	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1326	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,60654	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
53	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,095644	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
11	F38*5	Column	No Messages	0,175879	PMM	KOMB1	25	No Messages	No Messages
22	F38*5	Column	No Messages	0,095022	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
93	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020141	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
116	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023493	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
149	KALAS	Beam	No Messages	0,041434	PMM	KOMB1	100	No Messages	No Messages
170	KALAS	Beam	No Messages	0,041864	PMM	KOMB2	100	No Messages	No Messages
42	KALAS	Beam	No Messages	0,041279	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
63	KALAS	Beam	No Messages	0,041151	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
83	TOZLUK	Beam	No Messages	0,063492	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
160	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,048196	PMM	KOMB1	57	No Messages	No Messages
200	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020884	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
223	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024334	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
256	KALAS	Beam	No Messages	0,041636	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
277	KALAS	Beam	No Messages	0,041513	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
190	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060354	PMM	G+Q	0	No Messages	No Messages
267	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,050989	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
307	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019459	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
330	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020804	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
363	KALAS	Beam	No Messages	0,041124	PMM	KOMB2	100	No Messages	No Messages
384	KALAS	Beam	No Messages	0,041512	PMM	KOMB2	100	No Messages	No Messages
297	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064822	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
374	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,047284	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
414	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024111	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
437	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,027062	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
470	KALAS	Beam	No Messages	0,041527	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
491	KALAS	Beam	No Messages	0,041568	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
404	TOZLUK	Beam	No Messages	0,060821	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
481	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,053697	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
521	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022831	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
544	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023461	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
577	KALAS	Beam	No Messages	0,040977	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
598	KALAS	Beam	No Messages	0,041334	PMM	KOMB2	100	No Messages	No Messages
511	TOZLUK	Beam	No Messages	0,06486	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
588	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,049049	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
628	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,027029	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
651	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029639	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
684	KALAS	Beam	No Messages	0,041325	PMM	KOMB2	150	No Messages	No Messages
705	KALAS	Beam	No Messages	0,041432	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
618	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061124	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
695	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,055112	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
735	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025961	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
758	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,026476	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
791	KALAS	Beam	No Messages	0,040918	PMM	KOMB1	50	No Messages	No Messages
812	KALAS	Beam	No Messages	0,041211	PMM	KOMB2	100	No Messages	No Messages
725	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064684	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
802	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,05417	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
842	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029579	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
865	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,032058	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
898	KALAS	Beam	No Messages	0,041185	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
919	KALAS	Beam	No Messages	0,041251	PMM	KOMB1	150	No Messages	No Messages
832	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061329	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
909	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,056904	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
949	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,028762	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
972	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029512	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1005	KALAS	Beam	No Messages	0,040851	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1026	KALAS	Beam	No Messages	0,041076	PMM	KOMB2	100	No Messages	No Messages
939	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064485	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1016	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,062706	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1056	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,031831	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
1079	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,034282	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1112	KALAS	Beam	No Messages	0,365554	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1133	KALAS	Beam	No Messages	0,365347	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1046	TOZLUK	Beam	No Messages	0,061553	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1123	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,118339	PMM	KOMB1	77,585	No Messages	No Messages
1163	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,031812	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
1186	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,031927	PMM	KOMB2	250	No Messages	No Messages
1219	KALAS	Beam	No Messages	0,690411	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1240	KALAS	Beam	No Messages	0,690199	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1153	TOZLUK	Beam	No Messages	0,064188	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1230	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,222868	PMM	KOMB1	23	No Messages	No Messages
1270	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,033943	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1293	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,036772	PMM	KOMB1	250	No Messages	No Messages
1316	KALAS	Beam	No Messages	0,365603	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1337	KALAS	Beam	No Messages	0,365368	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1260	TOZLUK	Beam	No Messages	0,062797	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1327	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,319341	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
109	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,916435	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
216	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,813146	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
323	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,794184	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
430	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,780004	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
537	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,763756	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
644	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,758156	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
751	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,767059	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
858	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,779461	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
965	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,786022	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1072	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,834023	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1179	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,949964	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1286	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,621406	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
125	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,595972	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
232	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,492899	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
339	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,471038	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
446	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,447687	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
553	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,424103	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
660	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,405728	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
767	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,387762	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
874	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,369737	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
981	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,350867	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1088	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,342283	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1195	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,275387	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1302	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,301638	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
111	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,900496	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
218	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,798569	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
325	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,78727	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
432	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,772731	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
539	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,759047	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
646	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,75747	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
753	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,767033	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
860	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,779465	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
967	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,786731	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1074	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,83327	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1181	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,952468	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1288	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,614736	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
126	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,591244	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
233	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,48888	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
340	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,467173	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
447	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,444021	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
554	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,421018	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
661	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,403597	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
768	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,385929	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
875	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,368232	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
982	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,349675	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1089	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,341603	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1196	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,274818	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1303	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,302108	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
113	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,902239	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
220	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,800011	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
327	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,78872	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
434	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,774208	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
541	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,76052	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
648	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,758776	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
755	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,768379	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
862	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,780864	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
969	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,788174	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1076	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,834762	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1183	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,954537	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1290	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,616499	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
127	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,593924	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
234	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,491002	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
341	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,46919	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
448	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,445945	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
555	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,422731	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
662	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,405246	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
769	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,387501	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
876	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,369734	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
983	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,351093	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1090	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,342992	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1197	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,275851	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1304	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,303073	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
115	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,883866	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
222	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,783703	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
329	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,772082	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
436	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,757747	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
543	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,744298	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
650	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,747949	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
757	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,757625	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
864	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,770136	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
971	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,777596	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1078	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,824848	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1185	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,940796	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
1292	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,606568	PMM	KOMB1	198	No Messages	No Messages
128	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,586682	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
235	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,484795	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
342	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,463172	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
449	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,440282	PMM	KOMB1	13	No Messages	No Messages
556	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,418013	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
663	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,400911	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
770	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,383619	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
877	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,366417	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
984	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,348491	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1091	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,340623	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1198	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,273962	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1305	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,300912	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
129	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,49329	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
236	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,392781	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
343	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,376208	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
450	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,359924	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
557	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,342976	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
664	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,326072	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
771	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,308697	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
878	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,291438	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
985	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,273706	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
1092	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,257541	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1199	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,200858	PMM	KOMB2	105,5	No Messages	No Messages
1306	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,20314	PMM	KOMB2	13	No Messages	No Messages
23	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,027708	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
130	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023476	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
237	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
344	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022475	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
451	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019747	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
558	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021807	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
665	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019466	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
772	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021652	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
879	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019073	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
986	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021546	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
1093	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01864	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
1200	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023657	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
24	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02132	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
131	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021184	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
238	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019482	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
345	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022096	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
452	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022585	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
559	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023105	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
666	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024088	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
773	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024331	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
880	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024582	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
987	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02575	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1094	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025875	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1201	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,028939	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
25	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020019	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
132	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018389	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
239	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018627	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
346	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018294	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
453	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018062	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
560	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018178	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
667	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017983	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
774	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018221	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
881	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018201	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
988	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018343	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1095	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018274	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
1202	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018657	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
26	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019525	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
133	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020247	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
240	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019648	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
347	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019542	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
454	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01921	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
561	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019188	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
668	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019001	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
775	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018735	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
882	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019025	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
989	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018108	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1096	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01909	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1203	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018987	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
27	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019919	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
134	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029112	PMM	KOMB1	197,351	No Messages	No Messages
241	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020162	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
348	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025564	PMM	KOMB1	197,351	No Messages	No Messages
455	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019504	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
562	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023419	PMM	KOMB1	197,351	No Messages	No Messages
669	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018996	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
776	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021481	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
883	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018861	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
990	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020412	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
1097	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018856	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
1204	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019687	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
28	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021632	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
135	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,026627	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
242	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023232	PMM	KOMB3	2,415	No Messages	No Messages
349	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024172	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
456	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022747	PMM	KOMB3	2,415	No Messages	No Messages
563	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023195	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
670	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022066	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
777	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022514	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
884	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021632	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
991	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021672	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1098	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020796	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1205	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018891	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
29	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023132	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
136	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022208	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
243	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,027927	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
350	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020938	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
457	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,027233	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
564	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02028	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
671	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,025015	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
778	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01978	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
885	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022714	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
992	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019237	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1099	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021451	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1206	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017893	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
30	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020934	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
137	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021526	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
244	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020776	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
351	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020787	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
458	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020505	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
565	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020447	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
672	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019928	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
779	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020191	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
886	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019333	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
993	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019871	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1100	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019423	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1207	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018404	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
31	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019817	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
138	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020786	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
245	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019836	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
352	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020224	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
459	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01957	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
566	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019967	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
673	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019101	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
780	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019787	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
887	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018618	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
994	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01959	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1101	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018694	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1208	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01859	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
32	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018357	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
139	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018643	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
246	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,021114	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
353	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020372	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
460	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024141	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
567	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,023597	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
674	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,026912	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
781	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,026472	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
888	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029362	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
995	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,029062	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
1102	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,03199	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
1209	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,031273	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
117	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,54195	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
224	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,475939	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
331	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,465927	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
438	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,454561	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
545	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,442907	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
652	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,431839	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
759	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,42025	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
866	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,409065	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
973	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,400839	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1080	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,416799	PMM	KOMB1	197,585	No Messages	No Messages
1187	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,473081	PMM	KOMB1	197,585	No Messages	No Messages
1294	F48,3*3,0	Column	No Messages	0,37728	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
96	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,083499	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
310	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,048858	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
524	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,036713	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
738	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,038344	PMM	KOMB1	160,078	No Messages	No Messages
952	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,042903	PMM	KOMB1	160,078	No Messages	No Messages
1166	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,047088	PMM	KOMB1	160,078	No Messages	No Messages
214	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,100229	PMM	KOMB2	0	No Messages	No Messages
428	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,099674	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
642	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,093479	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
856	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,087658	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1070	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,07697	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1284	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,050865	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
107	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,137657	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
321	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,101568	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
535	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,092104	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
749	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,085476	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
963	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,0799	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
1177	F48,3*3,0	Brace	No Messages	0,077898	PMM	KOMB1	0	No Messages	No Messages
64	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,030015	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
171	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018291	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
278	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017902	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
385	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01778	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
492	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017728	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
599	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017814	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
706	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017822	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
813	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019064	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
920	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,019245	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1027	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020158	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1134	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02112	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1241	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020566	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
65	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016962	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
172	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017949	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
279	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017439	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
386	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017982	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
493	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017908	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
600	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018226	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
707	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018149	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
814	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018439	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
921	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018218	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1028	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,0185	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1135	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018293	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1242	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017921	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
66	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017055	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
173	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017518	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
280	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017153	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
387	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017176	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
494	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017128	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
601	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017035	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
708	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017064	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
815	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016945	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
922	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016984	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1029	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016882	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1136	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017016	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1243	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016715	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
67	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017025	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
174	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017518	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
281	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017128	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
388	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01719	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
495	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017093	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
602	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017065	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
709	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017034	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
816	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016986	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
923	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01696	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1030	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016914	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1137	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017008	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1244	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016719	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
68	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016813	PMM	KOMB2	246,085	No Messages	No Messages
175	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017479	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
282	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016796	PMM	KOMB2	246,085	No Messages	No Messages
389	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017008	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
496	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016772	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
603	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016873	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
710	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016734	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
817	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016857	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
924	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01669	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1031	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016834	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1138	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016659	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1245	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016709	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
69	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016921	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
176	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017469	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
283	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01708	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
390	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017124	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
497	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017104	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
604	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017022	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
711	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017055	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
818	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016957	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
925	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016995	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1032	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016883	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
1139	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016976	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1246	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016711	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
70	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016792	PMM	KOMB2	246,085	No Messages	No Messages
177	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017128	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
284	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016923	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
391	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016835	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
498	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016873	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
605	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016776	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
712	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016855	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
819	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01679	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
926	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016816	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
1033	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01679	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
1140	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016897	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
1247	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016667	PMM	KOMB1	246,085	No Messages	No Messages
71	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017021	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
178	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01738	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
285	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017119	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
392	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017171	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
499	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017091	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
606	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017091	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
713	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017012	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
820	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017045	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
927	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016923	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1034	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016993	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1141	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01695	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1248	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016822	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
72	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017074	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
179	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017362	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
286	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,016926	PMM	KOMB2	247,585	No Messages	No Messages
393	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01728	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
500	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017034	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
607	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,0173	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
714	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017108	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
821	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017354	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
928	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017168	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1035	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017409	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
1142	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01726	PMM	KOMB1	2,415	No Messages	No Messages
1249	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017484	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
73	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017237	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
180	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,017347	PMM	KOMB2	2,415	No Messages	No Messages
287	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,01745	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
394	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,018179	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
501	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020014	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
608	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,020598	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
715	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022264	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
822	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,022813	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
929	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024271	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1036	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,024726	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1143	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02638	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages
1250	F48,3*3,0	Beam	No Messages	0,02445	PMM	KOMB1	247,585	No Messages	No Messages

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
1	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KOMB1	Combination	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KOMB3	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
23	KOMB2	Combination	0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
24	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
24	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
24	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
25	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
25	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
25	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
26	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
26	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
26	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
27	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
27	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
27	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
55	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
55	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KOMB1	Combination	0,00	0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00
56	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KOMB2	Combination	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
57	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
57	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
57	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
58	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
58	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
58	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
59	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
59	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
59	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
60	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
60	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
60	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
61	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
61	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
61	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
62	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
62	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
62	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
63	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
63	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
63	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
64	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
64	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
64	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
65	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
65	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
65	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
66	KOMB1	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	KOMB3	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	KOMB2	Combination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	KOMB1	Combination	0,00	0,11	-0,01	0,00	0,00	0,00
67	KOMB3	Combination	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
67	KOMB2	Combination	0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00
68	KOMB1	Combination	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
68	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
68	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
69	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
69	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
69	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
70	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
70	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
70	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
71	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
71	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
71	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
72	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
72	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
72	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
73	KOMB1	Combination	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
73	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
73	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
74	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
74	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
74	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
75	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
75	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
75	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
76	KOMB1	Combination	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
76	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
76	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
77	KOMB1	Combination	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
77	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
77	KOMB2	Combination	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
78	KOMB1	Combination	0,00	0,16	-0,01	0,00	0,00	0,00
78	KOMB3	Combination	0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
78	KOMB2	Combination	0,01	-0,08	-0,01	0,00	0,00	0,00
79	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,01	-0,01	0,00	0,00
79	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00
79	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,01	0,00	0,00	0,00
80	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,02	-0,01	0,00	0,00
80	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
80	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00
81	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,02	-0,01	0,00	0,00
81	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
81	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
82	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,02	-0,01	0,00	0,00
82	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
82	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00
83	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,02	-0,01	0,00	0,00
83	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
83	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00
84	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,02	-0,01	0,00	0,00
84	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
84	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00
85	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,02	-0,01	0,00	0,00
85	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
85	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00
86	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,02	-0,01	0,00	0,00
86	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
86	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00
87	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,02	-0,01	0,00	0,00
87	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
87	KOMB2	Combination	0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00
88	KOMB1	Combination	0,00	0,18	-0,01	0,00	0,00	0,00
88	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
88	KOMB2	Combination	0,01	-0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00
89	KOMB1	Combination	0,00	0,16	-0,01	0,00	0,00	0,00
89	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
89	KOMB2	Combination	0,00	-0,08	-0,01	0,00	0,00	0,00
90	KOMB1	Combination	0,00	0,17	-0,02	0,00	0,00	0,00
90	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
90	KOMB2	Combination	0,00	-0,09	-0,02	0,00	0,00	0,00
91	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,02	0,00	0,00	0,00
91	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
91	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,02	0,00	0,00	0,00
92	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
92	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
92	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,02	0,00	0,00	0,00
93	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
93	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
93	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,02	0,00	0,00	0,00
94	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
94	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
94	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,02	0,00	0,00	0,00
95	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
95	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
95	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,03	0,00	0,00	0,00
96	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
96	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,03	0,00	0,00	0,00
96	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,03	0,00	0,00	0,00
97	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
97	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
97	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,02	0,00	0,00	0,00
98	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
98	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
98	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,02	0,00	0,00	0,00
99	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,02	0,00	0,00	0,00
99	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
99	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,02	0,00	0,00	0,00
100	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,01	0,00	0,00	0,00
100	KOMB3	Combination	0,00	-0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00
100	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,01	0,00	0,00	0,00
101	KOMB1	Combination	-0,01	0,17	-0,02	0,00	0,00	0,00
101	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
101	KOMB2	Combination	0,00	-0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00
102	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
102	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
102	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
103	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
103	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
103	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
104	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
104	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
104	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
105	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
105	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
105	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
106	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
106	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
106	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
107	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
107	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
107	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
108	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
108	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
108	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
109	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
109	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
109	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
110	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
110	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
110	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
111	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
111	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
111	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
112	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
112	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
112	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
113	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
113	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
113	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
114	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
114	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
114	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
115	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
115	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
115	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
116	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
116	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
116	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
117	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
117	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
117	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
118	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
118	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
118	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
119	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
119	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
119	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
120	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
120	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
120	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
121	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
121	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
121	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
122	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
122	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
122	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
123	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
123	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
123	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
124	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
124	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
124	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
125	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
125	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
125	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
126	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
126	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
126	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
127	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
127	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
127	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
128	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
128	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
128	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
129	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
129	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
129	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
130	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
130	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
130	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
131	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
131	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
131	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
132	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
132	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
132	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
133	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
133	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
133	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
134	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
134	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
134	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
135	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
135	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
135	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
136	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
136	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
136	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
137	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
137	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
137	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
138	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
138	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
138	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
139	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
139	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
139	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
140	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
140	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
140	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
141	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
141	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
141	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
142	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
142	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
142	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
143	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
143	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
143	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
144	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
144	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
144	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
145	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
145	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
145	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
146	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
146	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
146	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
147	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00
147	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
147	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
148	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
148	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
148	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
149	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
149	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
149	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
150	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
150	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
150	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
151	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
151	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
151	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
152	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
152	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
152	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00
153	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
153	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
153	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
154	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
154	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
154	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
155	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
155	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
155	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
156	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
156	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
156	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
157	KOMB1	Combination	-0,01	0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00
157	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
157	KOMB2	Combination	-0,01	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
158	KOMB1	Combination	-0,01	0,22	-0,04	-0,01	0,00	0,00
158	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,04	0,00	0,00	0,00
158	KOMB2	Combination	-0,01	-0,10	-0,04	0,00	0,00	0,00
159	KOMB1	Combination	-0,01	0,23	-0,05	-0,01	0,00	0,00
159	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
159	KOMB2	Combination	-0,01	-0,11	-0,05	0,00	0,00	0,00
160	KOMB1	Combination	-0,01	0,22	-0,05	-0,01	0,00	0,00
160	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
160	KOMB2	Combination	-0,01	-0,11	-0,05	0,00	0,00	0,00
161	KOMB1	Combination	-0,01	0,22	-0,05	-0,01	0,00	0,00
161	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
161	KOMB2	Combination	-0,01	-0,11	-0,05	0,00	0,00	0,00
162	KOMB1	Combination	-0,01	0,23	-0,05	-0,01	0,00	0,00
162	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
162	KOMB2	Combination	-0,01	-0,11	-0,05	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
163	KOMB1	Combination	-0,01	0,22	-0,05	-0,01	0,00	0,00
163	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
163	KOMB2	Combination	-0,01	-0,11	-0,05	0,00	0,00	0,00
164	KOMB1	Combination	-0,01	0,22	-0,05	-0,01	0,00	0,00
164	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
164	KOMB2	Combination	-0,01	-0,11	-0,05	0,00	0,00	0,00
165	KOMB1	Combination	-0,01	0,22	-0,05	-0,01	0,00	0,00
165	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
165	KOMB2	Combination	-0,01	-0,11	-0,05	0,00	0,00	0,00
166	KOMB1	Combination	-0,01	0,22	-0,05	-0,01	0,00	0,00
166	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
166	KOMB2	Combination	-0,01	-0,10	-0,05	0,00	0,00	0,00
167	KOMB1	Combination	-0,01	0,14	-0,03	0,00	0,00	0,00
167	KOMB3	Combination	-0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
167	KOMB2	Combination	-0,01	-0,07	-0,03	0,00	0,00	0,00
168	KOMB1	Combination	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
168	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
168	KOMB2	Combination	0,00	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00
169	KOMB1	Combination	0,00	0,07	-0,04	0,00	0,00	0,00
169	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,05	0,00	0,00	0,00
169	KOMB2	Combination	0,00	-0,04	-0,05	0,00	0,00	0,00
170	KOMB1	Combination	0,00	0,40	-0,04	0,00	0,00	0,00
170	KOMB3	Combination	0,00	-0,09	-0,05	0,00	0,00	0,00
170	KOMB2	Combination	0,00	-0,20	-0,05	0,00	0,00	0,00
171	KOMB1	Combination	0,00	0,42	-0,06	0,00	0,00	0,00
171	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,06	0,00	0,00	0,00
171	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,06	0,00	0,00	0,00
172	KOMB1	Combination	0,00	0,42	-0,06	0,00	0,00	0,00
172	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,06	0,00	0,00	0,00
172	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,06	0,00	0,00	0,00
173	KOMB1	Combination	0,00	0,42	-0,06	0,00	0,00	0,00
173	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,06	0,00	0,00	0,00
173	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,06	0,00	0,00	0,00
174	KOMB1	Combination	0,00	0,42	-0,06	0,00	0,00	0,00
174	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,06	0,00	0,00	0,00
174	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,06	0,00	0,00	0,00
175	KOMB1	Combination	0,00	0,42	-0,06	0,00	0,00	0,00
175	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,06	0,00	0,00	0,00
175	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,06	0,00	0,00	0,00
176	KOMB1	Combination	0,00	0,42	-0,06	0,00	0,00	0,00
176	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,06	0,00	0,00	0,00
176	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,06	0,00	0,00	0,00
177	KOMB1	Combination	0,00	0,42	-0,06	0,00	0,00	0,00
177	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,06	0,00	0,00	0,00
177	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,06	0,00	0,00	0,00
178	KOMB1	Combination	0,00	0,42	-0,05	0,00	0,00	0,00
178	KOMB3	Combination	0,00	-0,09	-0,06	0,00	0,00	0,00
178	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,06	0,00	0,00	0,00
179	KOMB1	Combination	0,00	0,25	-0,03	0,00	0,00	0,00
179	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,03	0,00	0,00	0,00
179	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,03	0,00	0,00	0,00
180	KOMB1	Combination	-0,01	0,07	-0,05	0,00	0,00	0,00
180	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
180	KOMB2	Combination	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00
181	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
181	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
181	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
182	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
182	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
182	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
183	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
183	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
183	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
184	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
184	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
184	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
185	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
185	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
185	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
186	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
186	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
186	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
187	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
187	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
187	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
188	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
188	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
188	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
189	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
189	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
189	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
190	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
190	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
190	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
191	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
191	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
191	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
192	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
192	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
192	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
193	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
193	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
193	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
194	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
194	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
194	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
195	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
195	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
195	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
196	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
196	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
196	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
197	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
197	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
197	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
198	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
198	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
198	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
199	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
199	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
199	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
200	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
200	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
200	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
201	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
201	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
201	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
202	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
202	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
202	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
203	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
203	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
203	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
204	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
204	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
204	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
205	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
205	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
205	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
206	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
206	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
206	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
207	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
207	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
207	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
208	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
208	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
208	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
209	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
209	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
209	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
210	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
210	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
210	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
211	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
211	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
211	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
212	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
212	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
212	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
213	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
213	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
213	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
214	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
214	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
214	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
215	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
215	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
215	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
216	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
216	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
216	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
217	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
217	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
217	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
218	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
218	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
218	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
219	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
219	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
219	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
220	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
220	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
220	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
221	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
221	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
221	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
222	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
222	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
222	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
223	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
223	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
223	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
224	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
224	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
224	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
225	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00
225	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
225	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
226	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,06	0,00	0,00	0,00
226	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
226	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00
227	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
227	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
227	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
228	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
228	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
228	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
229	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
229	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
229	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
230	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
230	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
230	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
231	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,08	0,00	0,00	0,00
231	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
231	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
232	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
232	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
232	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
233	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
233	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
233	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
234	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
234	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
234	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00
235	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
235	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
235	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
236	KOMB1	Combination	0,01	0,05	-0,06	0,00	0,00	0,00
236	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00
236	KOMB2	Combination	0,01	-0,03	-0,07	0,00	0,00	0,00
237	KOMB1	Combination	0,01	0,23	-0,06	-0,01	0,00	0,00
237	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,07	0,00	0,00	0,00
237	KOMB2	Combination	0,01	-0,11	-0,07	0,00	0,00	0,00
238	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
238	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
238	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,08	0,00	0,00	0,00
239	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
239	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
239	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,08	0,00	0,00	0,00
240	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
240	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
240	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,08	0,00	0,00	0,00
241	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
241	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
241	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,08	0,00	0,00	0,00
242	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
242	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
242	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,08	0,00	0,00	0,00
243	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
243	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
243	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,08	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
244	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
244	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
244	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,08	0,00	0,00	0,00
245	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
245	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
245	KOMB2	Combination	0,01	-0,11	-0,08	0,00	0,00	0,00
246	KOMB1	Combination	0,01	0,15	-0,05	0,00	0,00	0,00
246	KOMB3	Combination	0,01	-0,03	-0,05	0,00	0,00	0,00
246	KOMB2	Combination	0,01	-0,08	-0,05	0,00	0,00	0,00
247	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,06	0,00	0,00	0,00
247	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00
247	KOMB2	Combination	0,01	-0,03	-0,05	0,00	0,00	0,00
248	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,06	0,00	0,00	0,00
248	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
248	KOMB2	Combination	0,00	-0,05	-0,07	0,00	0,00	0,00
249	KOMB1	Combination	0,00	0,43	-0,07	0,00	0,00	0,00
249	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,07	0,00	0,00	0,00
249	KOMB2	Combination	0,00	-0,21	-0,07	0,00	0,00	0,00
250	KOMB1	Combination	0,00	0,45	-0,09	0,00	0,00	0,00
250	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,09	0,00	0,00	0,00
250	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00
251	KOMB1	Combination	0,00	0,44	-0,09	0,00	0,00	0,00
251	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,09	0,00	0,00	0,00
251	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00
252	KOMB1	Combination	0,00	0,44	-0,09	0,00	0,00	0,00
252	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,09	0,00	0,00	0,00
252	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00
253	KOMB1	Combination	0,00	0,44	-0,09	0,00	0,00	0,00
253	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,09	0,00	0,00	0,00
253	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00
254	KOMB1	Combination	0,00	0,44	-0,09	0,00	0,00	0,00
254	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,09	0,00	0,00	0,00
254	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00
255	KOMB1	Combination	0,00	0,44	-0,09	0,00	0,00	0,00
255	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,09	0,00	0,00	0,00
255	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00
256	KOMB1	Combination	0,00	0,44	-0,09	0,00	0,00	0,00
256	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,09	0,00	0,00	0,00
256	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00
257	KOMB1	Combination	0,00	0,44	-0,09	0,00	0,00	0,00
257	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,09	0,00	0,00	0,00
257	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00
258	KOMB1	Combination	0,00	0,26	-0,05	0,00	0,00	0,00
258	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,05	0,00	0,00	0,00
258	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,05	0,00	0,00	0,00
259	KOMB1	Combination	-0,01	0,08	-0,07	0,00	0,00	0,00
259	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,05	0,00	0,00	0,00
259	KOMB2	Combination	0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
260	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
260	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
260	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
261	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
261	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
261	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
262	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00
262	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
262	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
263	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
263	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
263	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
264	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00
264	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
264	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
265	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
265	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
265	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
266	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
266	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
266	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
267	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
267	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
267	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
268	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00
268	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
268	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
269	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
269	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
269	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
270	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
270	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
270	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
271	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
271	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
271	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
272	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
272	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
272	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
273	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
273	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
273	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
274	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
274	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
274	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
275	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
275	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
275	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
276	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
276	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
276	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
277	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
277	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
277	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
278	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
278	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
278	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
279	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
279	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
279	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
280	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
280	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
280	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
281	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
281	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
281	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
282	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
282	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
282	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
283	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
283	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
283	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
284	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
284	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
284	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
285	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
285	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
285	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
286	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
286	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
286	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
287	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
287	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
287	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
288	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
288	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
288	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
289	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
289	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
289	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
290	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
290	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
290	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
291	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
291	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
291	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
292	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
292	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
292	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
293	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
293	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
293	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
294	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
294	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
294	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
295	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
295	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
295	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
296	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
296	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
296	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
297	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
297	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
297	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
298	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
298	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
298	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
299	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
299	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
299	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
300	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
300	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
300	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
301	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
301	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
301	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
302	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
302	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
302	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
303	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
303	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
303	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
304	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00
304	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
304	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
305	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,08	0,00	0,00	0,00
305	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
305	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,09	0,00	0,00	0,00
306	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00
306	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
306	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,00
307	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00
307	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
307	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,00
308	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00
308	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
308	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,00
309	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,11	0,00	0,00	0,00
309	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
309	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,00
310	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,11	0,00	0,00	0,00
310	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
310	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,00
311	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00
311	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
311	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,00
312	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00
312	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
312	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,00
313	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00
313	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
313	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00
314	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,06	0,00	0,00	0,00
314	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
314	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00
315	KOMB1	Combination	-0,01	0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00
315	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,09	0,00	0,00	0,00
315	KOMB2	Combination	-0,01	-0,03	-0,09	0,00	0,00	0,00
316	KOMB1	Combination	-0,01	0,24	-0,08	-0,01	0,00	0,00
316	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,09	0,00	0,00	0,00
316	KOMB2	Combination	-0,01	-0,11	-0,09	0,00	0,00	0,00
317	KOMB1	Combination	-0,01	0,25	-0,11	-0,01	0,00	0,00
317	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,11	0,00	0,00	0,00
317	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	0,00	0,00
318	KOMB1	Combination	-0,01	0,24	-0,11	-0,01	0,00	0,00
318	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,11	0,00	0,00	0,00
318	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	0,00	0,00
319	KOMB1	Combination	-0,01	0,25	-0,11	-0,01	0,00	0,00
319	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,11	0,00	0,00	0,00
319	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	0,00	0,00
320	KOMB1	Combination	-0,01	0,24	-0,11	-0,01	0,00	0,00
320	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,11	0,00	0,00	0,00
320	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	0,00	0,00
321	KOMB1	Combination	-0,01	0,24	-0,11	-0,01	0,00	0,00
321	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,11	0,00	0,00	0,00
321	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	0,00	0,00
322	KOMB1	Combination	-0,01	0,25	-0,11	-0,01	0,00	0,00
322	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,11	0,00	0,00	0,00
322	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	0,00	0,00
323	KOMB1	Combination	-0,01	0,25	-0,11	-0,01	0,00	0,00
323	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,11	0,00	0,00	0,00
323	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	0,00	0,00
324	KOMB1	Combination	-0,01	0,24	-0,11	-0,01	0,00	0,00
324	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,11	0,00	0,00	0,00
324	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
325	KOMB1	Combination	-0,01	0,16	-0,06	0,00	0,00	0,00
325	KOMB3	Combination	-0,01	-0,03	-0,06	0,00	0,00	0,00
325	KOMB2	Combination	-0,01	-0,08	-0,06	0,00	0,00	0,00
326	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,09	0,00	0,00	0,00
326	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00
326	KOMB2	Combination	0,00	-0,03	-0,06	0,00	0,00	0,00
327	KOMB1	Combination	0,00	0,09	-0,08	0,00	0,00	0,00
327	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,09	0,00	0,00	0,00
327	KOMB2	Combination	0,00	-0,05	-0,10	0,00	0,00	0,00
328	KOMB1	Combination	0,00	0,44	-0,09	0,00	0,00	0,00
328	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
328	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,10	0,00	0,00	0,00
329	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,11	0,00	0,00	0,00
329	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,12	0,00	0,00	0,00
329	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,12	0,00	0,00	0,00
330	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,12	0,00	0,00	0,00
330	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00
330	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,12	0,00	0,00	0,00
331	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,12	0,00	0,00	0,00
331	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00
331	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,12	0,00	0,00	0,00
332	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,12	0,00	0,00	0,00
332	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00
332	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,12	0,00	0,00	0,00
333	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,12	0,00	0,00	0,00
333	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00
333	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,12	0,00	0,00	0,00
334	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,12	0,00	0,00	0,00
334	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00
334	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,12	0,00	0,00	0,00
335	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,12	0,00	0,00	0,00
335	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00
335	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,12	0,00	0,00	0,00
336	KOMB1	Combination	0,00	0,45	-0,11	0,00	0,00	0,00
336	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00
336	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,12	0,00	0,00	0,00
337	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,07	0,00	0,00	0,00
337	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,07	0,00	0,00	0,00
337	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,07	0,00	0,00	0,00
338	KOMB1	Combination	-0,01	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
338	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
338	KOMB2	Combination	0,00	-0,05	-0,07	0,00	0,00	0,00
339	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
339	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
339	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
340	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00
340	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
340	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
341	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
341	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
341	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
342	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
342	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
342	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
343	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
343	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
343	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
344	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
344	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
344	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
345	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
345	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
345	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
346	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
346	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
346	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
347	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
347	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
347	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
348	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
348	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
348	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
349	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
349	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
349	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
350	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
350	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
350	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
351	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
351	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
351	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
352	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
352	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
352	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
353	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
353	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
353	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
354	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
354	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
354	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
355	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
355	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
355	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
356	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
356	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
356	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
357	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
357	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
357	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
358	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
358	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
358	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
359	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
359	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
359	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
360	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
360	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
360	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
361	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
361	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
361	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
362	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
362	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
362	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
363	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
363	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
363	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
364	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
364	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
364	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
365	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
365	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
365	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
366	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
366	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
366	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
367	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
367	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
367	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
368	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
368	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
368	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
369	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
369	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
369	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
370	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
370	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
370	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
371	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
371	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
371	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
372	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
372	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
372	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
373	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
373	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
373	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
374	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
374	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
374	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
375	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
375	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
375	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
376	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
376	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
376	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
377	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
377	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
377	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
378	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
378	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
378	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
379	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
379	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
379	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
380	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
380	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
380	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
381	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
381	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
381	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
382	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
382	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
382	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
383	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00
383	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
383	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
384	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00
384	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
384	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,00
385	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
385	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
385	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
386	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
386	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
386	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
387	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
387	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
387	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
388	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
388	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
388	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
389	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,14	0,00	0,00	0,00
389	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
389	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
390	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
390	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
390	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
391	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
391	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
391	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
392	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
392	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
392	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
393	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,08	0,00	0,00	0,00
393	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
393	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00
394	KOMB1	Combination	0,01	0,05	-0,10	0,00	0,00	0,00
394	KOMB3	Combination	0,01	-0,02	-0,11	0,00	0,00	0,00
394	KOMB2	Combination	0,01	-0,03	-0,11	0,00	0,00	0,00
395	KOMB1	Combination	0,01	0,24	-0,10	-0,01	0,00	0,00
395	KOMB3	Combination	0,01	-0,05	-0,11	0,00	0,00	0,00
395	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
396	KOMB1	Combination	0,01	0,25	-0,14	-0,01	0,00	0,00
396	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
396	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
397	KOMB1	Combination	0,01	0,25	-0,14	-0,01	0,00	0,00
397	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
397	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
398	KOMB1	Combination	0,01	0,25	-0,14	-0,01	0,00	0,00
398	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
398	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
399	KOMB1	Combination	0,01	0,25	-0,14	-0,01	0,00	0,00
399	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
399	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
400	KOMB1	Combination	0,01	0,25	-0,14	-0,01	0,00	0,00
400	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
400	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
401	KOMB1	Combination	0,01	0,25	-0,14	-0,01	0,00	0,00
401	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
401	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
402	KOMB1	Combination	0,01	0,25	-0,14	-0,01	0,00	0,00
402	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
402	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
403	KOMB1	Combination	0,01	0,25	-0,13	-0,01	0,00	0,00
403	KOMB3	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
403	KOMB2	Combination	0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
404	KOMB1	Combination	0,01	0,16	-0,08	0,00	0,00	0,00
404	KOMB3	Combination	0,01	-0,04	-0,08	0,00	0,00	0,00
404	KOMB2	Combination	0,01	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
405	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,11	0,00	0,00	0,00
405	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,09	0,00	0,00	0,00
405	KOMB2	Combination	0,01	-0,03	-0,08	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
406	KOMB1	Combination	0,00	0,09	-0,10	0,00	0,00	0,00
406	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,12	0,00	0,00	0,00
406	KOMB2	Combination	0,00	-0,05	-0,12	0,00	0,00	0,00
407	KOMB1	Combination	0,00	0,45	-0,11	0,00	0,00	0,00
407	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00
407	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,12	0,00	0,00	0,00
408	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,14	0,00	0,00	0,00
408	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,15	0,00	0,00	0,00
408	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,15	0,00	0,00	0,00
409	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,14	0,00	0,00	0,00
409	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,15	0,00	0,00	0,00
409	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,15	0,00	0,00	0,00
410	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,14	0,00	0,00	0,00
410	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,15	0,00	0,00	0,00
410	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,15	0,00	0,00	0,00
411	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,15	0,00	0,00	0,00
411	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,15	0,00	0,00	0,00
411	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,15	0,00	0,00	0,00
412	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,15	0,00	0,00	0,00
412	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,15	0,00	0,00	0,00
412	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,15	0,00	0,00	0,00
413	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,14	0,00	0,00	0,00
413	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,15	0,00	0,00	0,00
413	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,15	0,00	0,00	0,00
414	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,14	0,00	0,00	0,00
414	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,15	0,00	0,00	0,00
414	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,15	0,00	0,00	0,00
415	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,14	0,00	0,00	0,00
415	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,14	0,00	0,00	0,00
415	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,14	0,00	0,00	0,00
416	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,08	0,00	0,00	0,00
416	KOMB3	Combination	0,00	-0,07	-0,08	0,00	0,00	0,00
416	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,08	0,00	0,00	0,00
417	KOMB1	Combination	-0,01	0,09	-0,11	0,00	0,00	0,00
417	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,09	0,00	0,00	0,00
417	KOMB2	Combination	0,01	-0,05	-0,09	0,00	0,00	0,00
418	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
418	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
418	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
419	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,12	0,00	0,00	0,00
419	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
419	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
420	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
420	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
420	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
421	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
421	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
421	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
422	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
422	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
422	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
423	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
423	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
423	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
424	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
424	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
424	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
425	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
425	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
425	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
426	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
426	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
426	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
427	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,15	0,00	0,00	0,00
427	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
427	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
428	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
428	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
428	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
429	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
429	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
429	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
430	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
430	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
430	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
431	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
431	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
431	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
432	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
432	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
432	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
433	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
433	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
433	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
434	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
434	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
434	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
435	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
435	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
435	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
436	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
436	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
436	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
437	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
437	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
437	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
438	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
438	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
438	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
439	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
439	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
439	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
440	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
440	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
440	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
441	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
441	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
441	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
442	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
442	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
442	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
443	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
443	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
443	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
444	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
444	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
444	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
445	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
445	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
445	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
446	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
446	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
446	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
447	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
447	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
447	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
448	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
448	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
448	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
449	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
449	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
449	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
450	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
450	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
450	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
451	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
451	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
451	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
452	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
452	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
452	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
453	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
453	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
453	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
454	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
454	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
454	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
455	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
455	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
455	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
456	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
456	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
456	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
457	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
457	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
457	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
458	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
458	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
458	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
459	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
459	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
459	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
460	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
460	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
460	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
461	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
461	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
461	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
462	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,12	0,00	0,00	0,00
462	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
462	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
463	KOMB1	Combination	-0,01	0,03	-0,12	0,00	0,00	0,00
463	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
463	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
464	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
464	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
464	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
465	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
465	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
465	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
466	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
466	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
466	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
467	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
467	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,17	0,00	0,00	0,00
467	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,17	0,00	0,00	0,00
468	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
468	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,17	0,00	0,00	0,00
468	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,17	0,00	0,00	0,00
469	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
469	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
469	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
470	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
470	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
470	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
471	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
471	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
471	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
472	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,09	0,00	0,00	0,00
472	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
472	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,09	0,00	0,00	0,00
473	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,12	0,00	0,00	0,00
473	KOMB3	Combination	-0,01	-0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
473	KOMB2	Combination	-0,01	-0,03	-0,14	0,00	0,00	0,00
474	KOMB1	Combination	0,00	0,25	-0,12	-0,01	0,00	0,00
474	KOMB3	Combination	-0,01	-0,05	-0,14	0,00	0,00	0,00
474	KOMB2	Combination	-0,01	-0,12	-0,14	0,00	0,00	0,00
475	KOMB1	Combination	-0,01	0,26	-0,16	-0,01	0,00	0,00
475	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,00
475	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,17	0,00	0,00	0,00
476	KOMB1	Combination	-0,01	0,26	-0,16	-0,01	0,00	0,00
476	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,00
476	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,17	0,00	0,00	0,00
477	KOMB1	Combination	-0,01	0,26	-0,16	-0,01	0,00	0,00
477	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,00
477	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,17	0,00	0,00	0,00
478	KOMB1	Combination	-0,01	0,26	-0,17	-0,01	0,00	0,00
478	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,00
478	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,17	0,00	0,00	0,00
479	KOMB1	Combination	-0,01	0,26	-0,17	-0,01	0,00	0,00
479	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,00
479	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,17	0,00	0,00	0,00
480	KOMB1	Combination	-0,01	0,26	-0,16	-0,01	0,00	0,00
480	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,00
480	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,17	0,00	0,00	0,00
481	KOMB1	Combination	-0,01	0,26	-0,16	-0,01	0,00	0,00
481	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,00
481	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,17	0,00	0,00	0,00
482	KOMB1	Combination	-0,01	0,25	-0,16	-0,01	0,00	0,00
482	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,16	0,00	0,00	0,00
482	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,16	0,00	0,00	0,00
483	KOMB1	Combination	-0,01	0,16	-0,10	0,00	0,00	0,00
483	KOMB3	Combination	-0,01	-0,04	-0,09	0,00	0,00	0,00
483	KOMB2	Combination	-0,01	-0,08	-0,09	0,00	0,00	0,00
484	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,13	0,00	0,00	0,00
484	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00
484	KOMB2	Combination	0,01	-0,03	-0,10	0,00	0,00	0,00
485	KOMB1	Combination	0,00	0,09	-0,12	0,00	0,00	0,00
485	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,14	0,00	0,00	0,00
485	KOMB2	Combination	0,00	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
486	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,13	0,00	0,00	0,00
486	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,14	0,00	0,00	0,00
486	KOMB2	Combination	0,00	-0,23	-0,14	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
487	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,17	0,00	0,00	0,00
487	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,17	0,00	0,00	0,00
487	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,17	0,00	0,00	0,00
488	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,17	0,00	0,00	0,00
488	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,17	0,00	0,00	0,00
488	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,17	0,00	0,00	0,00
489	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,17	0,00	0,00	0,00
489	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,17	0,00	0,00	0,00
489	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,17	0,00	0,00	0,00
490	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,17	0,00	0,00	0,00
490	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,18	0,00	0,00	0,00
490	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,18	0,00	0,00	0,00
491	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,17	0,00	0,00	0,00
491	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,18	0,00	0,00	0,00
491	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,18	0,00	0,00	0,00
492	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,17	0,00	0,00	0,00
492	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,17	0,00	0,00	0,00
492	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,17	0,00	0,00	0,00
493	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,17	0,00	0,00	0,00
493	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,17	0,00	0,00	0,00
493	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,17	0,00	0,00	0,00
494	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,17	0,00	0,00	0,00
494	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,17	0,00	0,00	0,00
494	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,17	0,00	0,00	0,00
495	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,10	0,00	0,00	0,00
495	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,10	0,00	0,00	0,00
495	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,10	0,00	0,00	0,00
496	KOMB1	Combination	-0,01	0,09	-0,13	0,00	0,00	0,00
496	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,11	0,00	0,00	0,00
496	KOMB2	Combination	0,00	-0,06	-0,10	0,00	0,00	0,00
497	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
497	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
497	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
498	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
498	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
498	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
499	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
499	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
499	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
500	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
500	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
500	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
501	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
501	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
501	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
502	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
502	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
502	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
503	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
503	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
503	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
504	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
504	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
504	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
505	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
505	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
505	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
506	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
506	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
506	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
507	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
507	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
507	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
508	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
508	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
508	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
509	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
509	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
509	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
510	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
510	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
510	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
511	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
511	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
511	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
512	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
512	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
512	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
513	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
513	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
513	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
514	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
514	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
514	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
515	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
515	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
515	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
516	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
516	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
516	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
517	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
517	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
517	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
518	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
518	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
518	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
519	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
519	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
519	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
520	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
520	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
520	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
521	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
521	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
521	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
522	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
522	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
522	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
523	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
523	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
523	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
524	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
524	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
524	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
525	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
525	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
525	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
526	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
526	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
526	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
527	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
527	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
527	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
528	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
528	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
528	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
529	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
529	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
529	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
530	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
530	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
530	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
531	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
531	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
531	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
532	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
532	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
532	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
533	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
533	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
533	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
534	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
534	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
534	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
535	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
535	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
535	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
536	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
536	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
536	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
537	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
537	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
537	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
538	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
538	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
538	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
539	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
539	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
539	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
540	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
540	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
540	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
541	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
541	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
541	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
542	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,14	0,00	0,00	0,00
542	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
542	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,15	0,00	0,00	0,00
543	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,18	0,00	0,00	0,00
543	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
543	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
544	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,18	0,00	0,00	0,00
544	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
544	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
545	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,18	0,00	0,00	0,00
545	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
545	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
546	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,19	0,00	0,00	0,00
546	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
546	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
547	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,19	0,00	0,00	0,00
547	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
547	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
548	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,18	0,00	0,00	0,00
548	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
548	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
549	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,18	0,00	0,00	0,00
549	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
549	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
550	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,18	0,00	0,00	0,00
550	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
550	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
551	KOMB1	Combination	0,01	0,02	-0,11	0,00	0,00	0,00
551	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00
551	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00
552	KOMB1	Combination	0,01	0,05	-0,14	0,00	0,00	0,00
552	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,15	0,00	0,00	0,00
552	KOMB2	Combination	0,00	-0,03	-0,15	0,00	0,00	0,00
553	KOMB1	Combination	0,01	0,26	-0,14	-0,01	0,00	0,00
553	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,15	0,00	0,00	0,00
553	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,16	0,00	0,00	0,00
554	KOMB1	Combination	0,01	0,27	-0,19	-0,01	0,00	0,00
554	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
554	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,19	0,00	0,00	0,00
555	KOMB1	Combination	0,01	0,26	-0,19	-0,01	0,00	0,00
555	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
555	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,19	0,00	0,00	0,00
556	KOMB1	Combination	0,01	0,26	-0,19	-0,01	0,00	0,00
556	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
556	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,19	0,00	0,00	0,00
557	KOMB1	Combination	0,01	0,26	-0,19	-0,01	0,00	0,00
557	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,20	0,00	0,00	0,00
557	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,20	0,00	0,00	0,00
558	KOMB1	Combination	0,01	0,26	-0,19	-0,01	0,00	0,00
558	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,20	0,00	0,00	0,00
558	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,20	0,00	0,00	0,00
559	KOMB1	Combination	0,01	0,26	-0,19	-0,01	0,00	0,00
559	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
559	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,19	0,00	0,00	0,00
560	KOMB1	Combination	0,01	0,26	-0,19	-0,01	0,00	0,00
560	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
560	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,19	0,00	0,00	0,00
561	KOMB1	Combination	0,01	0,26	-0,19	-0,01	0,00	0,00
561	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
561	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,19	0,00	0,00	0,00
562	KOMB1	Combination	0,01	0,17	-0,11	0,00	0,00	0,00
562	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,11	0,00	0,00	0,00
562	KOMB2	Combination	0,00	-0,08	-0,11	0,00	0,00	0,00
563	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,15	0,00	0,00	0,00
563	KOMB3	Combination	0,01	-0,02	-0,12	0,00	0,00	0,00
563	KOMB2	Combination	0,01	-0,03	-0,11	0,00	0,00	0,00
564	KOMB1	Combination	0,00	0,09	-0,14	0,00	0,00	0,00
564	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,16	0,00	0,00	0,00
564	KOMB2	Combination	0,00	-0,06	-0,16	0,00	0,00	0,00
565	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,15	0,00	0,00	0,00
565	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,16	0,00	0,00	0,00
565	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,16	0,00	0,00	0,00
566	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,19	0,00	0,00	0,00
566	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,20	0,00	0,00	0,00
566	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,20	0,00	0,00	0,00
567	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,20	0,00	0,00	0,00
567	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,20	0,00	0,00	0,00
567	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,20	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
568	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,20	0,00	0,00	0,00
568	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,20	0,00	0,00	0,00
568	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,20	0,00	0,00	0,00
569	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,20	0,00	0,00	0,00
569	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,20	0,00	0,00	0,00
569	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,20	0,00	0,00	0,00
570	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,20	0,00	0,00	0,00
570	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,20	0,00	0,00	0,00
570	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,20	0,00	0,00	0,00
571	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,20	0,00	0,00	0,00
571	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,20	0,00	0,00	0,00
571	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,20	0,00	0,00	0,00
572	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,20	0,00	0,00	0,00
572	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,20	0,00	0,00	0,00
572	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,20	0,00	0,00	0,00
573	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,19	0,00	0,00	0,00
573	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,19	0,00	0,00	0,00
573	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,19	0,00	0,00	0,00
574	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,11	0,00	0,00	0,00
574	KOMB3	Combination	0,00	-0,07	-0,11	0,00	0,00	0,00
574	KOMB2	Combination	0,00	-0,15	-0,11	0,00	0,00	0,00
575	KOMB1	Combination	-0,01	0,09	-0,15	0,00	0,00	0,00
575	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,12	0,00	0,00	0,00
575	KOMB2	Combination	0,01	-0,06	-0,12	0,00	0,00	0,00
576	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
576	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
576	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
577	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
577	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
577	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
578	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,20	0,00	0,00	0,00
578	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
578	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
579	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
579	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
579	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
580	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
580	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
580	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
581	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
581	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
581	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
582	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
582	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
582	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
583	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
583	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
583	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
584	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
584	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
584	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
585	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,20	0,00	0,00	0,00
585	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
585	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
586	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
586	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
586	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
587	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
587	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
587	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
588	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
588	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
588	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
589	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
589	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
589	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
590	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
590	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
590	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
591	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
591	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
591	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
592	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
592	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
592	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
593	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
593	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
593	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
594	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
594	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
594	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
595	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
595	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
595	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
596	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
596	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
596	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
597	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
597	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
597	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
598	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
598	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
598	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
599	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
599	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
599	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
600	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
600	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
600	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
601	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
601	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
601	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
602	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
602	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
602	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
603	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
603	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
603	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
604	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
604	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
604	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
605	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
605	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
605	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
606	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
606	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
606	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
607	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
607	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
607	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
608	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
608	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
608	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
609	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
609	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
609	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
610	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
610	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
610	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
611	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
611	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
611	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
612	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
612	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
612	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
613	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
613	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
613	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
614	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
614	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
614	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
615	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
615	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
615	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
616	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
616	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
616	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
617	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
617	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
617	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
618	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
618	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
618	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
619	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
619	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
619	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
620	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,15	0,00	0,00	0,00
620	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
620	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
621	KOMB1	Combination	-0,01	0,03	-0,16	0,00	0,00	0,00
621	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
621	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,17	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
622	KOMB1	Combination	-0,01	0,03	-0,21	0,00	0,00	0,00
622	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
622	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
623	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,21	0,00	0,00	0,00
623	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
623	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
624	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,21	0,00	0,00	0,00
624	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
624	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
625	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,21	0,00	0,00	0,00
625	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
625	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,22	0,00	0,00	0,00
626	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,21	0,00	0,00	0,00
626	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
626	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,22	0,00	0,00	0,00
627	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,21	0,00	0,00	0,00
627	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
627	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
628	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,21	0,00	0,00	0,00
628	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
628	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
629	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,21	0,00	0,00	0,00
629	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
629	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
630	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,12	0,00	0,00	0,00
630	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
630	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,12	0,00	0,00	0,00
631	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,15	0,00	0,00	0,00
631	KOMB3	Combination	-0,01	-0,02	-0,17	0,00	0,00	0,00
631	KOMB2	Combination	-0,01	-0,03	-0,17	0,00	0,00	0,00
632	KOMB1	Combination	0,00	0,26	-0,16	-0,01	0,00	0,00
632	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,00
632	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,18	0,00	0,00	0,00
633	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,21	-0,01	0,00	0,00
633	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,21	0,00	0,00	0,00
633	KOMB2	Combination	-0,01	-0,14	-0,21	0,00	0,00	0,00
634	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,21	-0,01	0,00	0,00
634	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,21	0,00	0,00	0,00
634	KOMB2	Combination	-0,01	-0,14	-0,22	0,00	0,00	0,00
635	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,21	-0,01	0,00	0,00
635	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,21	0,00	0,00	0,00
635	KOMB2	Combination	-0,01	-0,14	-0,21	0,00	0,00	0,00
636	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,22	-0,01	0,00	0,00
636	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,22	0,00	0,00	0,00
636	KOMB2	Combination	-0,01	-0,14	-0,22	0,00	0,00	0,00
637	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,22	-0,01	0,00	0,00
637	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,22	0,00	0,00	0,00
637	KOMB2	Combination	-0,01	-0,14	-0,22	0,00	0,00	0,00
638	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,21	-0,01	0,00	0,00
638	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,21	0,00	0,00	0,00
638	KOMB2	Combination	-0,01	-0,14	-0,21	0,00	0,00	0,00
639	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,21	-0,01	0,00	0,00
639	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,21	0,00	0,00	0,00
639	KOMB2	Combination	-0,01	-0,14	-0,22	0,00	0,00	0,00
640	KOMB1	Combination	0,00	0,26	-0,21	-0,01	0,00	0,00
640	KOMB3	Combination	-0,01	-0,06	-0,21	0,00	0,00	0,00
640	KOMB2	Combination	-0,01	-0,13	-0,21	0,00	0,00	0,00
641	KOMB1	Combination	0,00	0,17	-0,12	0,00	0,00	0,00
641	KOMB3	Combination	-0,01	-0,04	-0,12	0,00	0,00	0,00
641	KOMB2	Combination	-0,01	-0,09	-0,12	0,00	0,00	0,00
642	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,16	0,00	0,00	0,00
642	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
642	KOMB2	Combination	0,01	-0,03	-0,13	0,00	0,00	0,00
643	KOMB1	Combination	0,00	0,10	-0,16	0,00	0,00	0,00
643	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,17	0,00	0,00	0,00
643	KOMB2	Combination	0,00	-0,06	-0,18	0,00	0,00	0,00
644	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,16	0,00	0,00	0,00
644	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,18	0,00	0,00	0,00
644	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,18	0,00	0,00	0,00
645	KOMB1	Combination	0,00	0,51	-0,22	0,00	0,00	0,00
645	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,22	0,00	0,00	0,00
645	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,22	0,00	0,00	0,00
646	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,22	0,00	0,00	0,00
646	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,22	0,00	0,00	0,00
646	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,22	0,00	0,00	0,00
647	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,22	0,00	0,00	0,00
647	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,22	0,00	0,00	0,00
647	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,22	0,00	0,00	0,00
648	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,22	0,00	0,00	0,00
648	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,22	0,00	0,00	0,00
648	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,22	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
649	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,22	0,00	0,00	0,00
649	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,22	0,00	0,00	0,00
649	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,22	0,00	0,00	0,00
650	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,22	0,00	0,00	0,00
650	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,22	0,00	0,00	0,00
650	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,22	0,00	0,00	0,00
651	KOMB1	Combination	0,00	0,51	-0,22	0,00	0,00	0,00
651	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,22	0,00	0,00	0,00
651	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,22	0,00	0,00	0,00
652	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,22	0,00	0,00	0,00
652	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,22	0,00	0,00	0,00
652	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,22	0,00	0,00	0,00
653	KOMB1	Combination	0,00	0,30	-0,13	0,00	0,00	0,00
653	KOMB3	Combination	0,00	-0,07	-0,12	0,00	0,00	0,00
653	KOMB2	Combination	0,00	-0,15	-0,12	0,00	0,00	0,00
654	KOMB1	Combination	-0,01	0,10	-0,17	0,00	0,00	0,00
654	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,14	0,00	0,00	0,00
654	KOMB2	Combination	0,00	-0,06	-0,13	0,00	0,00	0,00
655	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
655	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
655	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
656	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,17	0,00	0,00	0,00
656	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
656	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
657	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
657	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
657	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
658	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
658	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
658	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
659	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
659	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
659	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
660	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
660	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
660	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
661	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
661	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
661	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
662	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
662	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
662	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
663	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
663	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
663	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
664	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
664	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
664	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
665	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
665	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
665	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
666	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
666	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
666	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
667	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
667	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
667	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
668	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
668	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
668	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
669	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
669	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
669	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
670	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
670	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
670	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
671	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
671	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
671	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
672	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
672	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
672	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
673	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
673	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
673	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
674	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
674	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
674	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
675	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
675	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
675	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
676	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
676	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
676	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
677	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
677	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
677	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
678	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
678	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
678	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
679	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
679	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
679	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
680	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
680	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
680	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
681	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
681	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
681	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
682	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
682	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
682	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
683	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
683	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
683	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
684	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
684	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
684	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
685	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
685	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
685	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
686	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
686	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
686	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
687	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
687	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
687	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
688	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
688	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
688	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
689	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
689	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
689	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
690	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
690	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
690	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
691	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
691	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
691	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
692	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
692	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
692	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
693	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
693	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
693	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
694	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
694	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
694	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
695	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
695	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
695	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
696	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
696	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
696	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
697	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
697	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
697	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
698	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
698	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
698	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
699	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,17	0,00	0,00	0,00
699	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
699	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
700	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,17	0,00	0,00	0,00
700	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
700	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
701	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,23	0,00	0,00	0,00
701	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
701	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
702	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,23	0,00	0,00	0,00
702	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
702	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
703	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,23	0,00	0,00	0,00
703	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
703	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
704	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,24	0,00	0,00	0,00
704	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,24	0,00	0,00	0,00
704	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,24	0,00	0,00	0,00
705	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,24	0,00	0,00	0,00
705	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,24	0,00	0,00	0,00
705	KOMB2	Combination	0,01	-0,01	-0,24	0,00	0,00	0,00
706	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,23	0,00	0,00	0,00
706	KOMB3	Combination	0,01	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
706	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
707	KOMB1	Combination	0,01	0,03	-0,23	0,00	0,00	0,00
707	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
707	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
708	KOMB1	Combination	0,00	0,03	-0,23	0,00	0,00	0,00
708	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
708	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
709	KOMB1	Combination	0,00	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
709	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
709	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00
710	KOMB1	Combination	0,01	0,05	-0,17	0,00	0,00	0,00
710	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,18	0,00	0,00	0,00
710	KOMB2	Combination	0,00	-0,03	-0,19	0,00	0,00	0,00
711	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,18	-0,01	0,00	0,00
711	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
711	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,19	0,00	0,00	0,00
712	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,23	-0,01	0,00	0,00
712	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,23	0,00	0,00	0,00
712	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,23	0,00	0,00	0,00
713	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,24	-0,01	0,00	0,00
713	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,24	0,00	0,00	0,00
713	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,24	0,00	0,00	0,00
714	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,24	-0,01	0,00	0,00
714	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,24	0,00	0,00	0,00
714	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,24	0,00	0,00	0,00
715	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,24	-0,01	0,00	0,00
715	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,24	0,00	0,00	0,00
715	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,24	0,00	0,00	0,00
716	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,24	-0,01	0,00	0,00
716	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,24	0,00	0,00	0,00
716	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,24	0,00	0,00	0,00
717	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,24	-0,01	0,00	0,00
717	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,24	0,00	0,00	0,00
717	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,24	0,00	0,00	0,00
718	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,24	-0,01	0,00	0,00
718	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,24	0,00	0,00	0,00
718	KOMB2	Combination	0,00	-0,14	-0,24	0,00	0,00	0,00
719	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,23	-0,01	0,00	0,00
719	KOMB3	Combination	0,00	-0,06	-0,23	0,00	0,00	0,00
719	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,23	0,00	0,00	0,00
720	KOMB1	Combination	0,00	0,18	-0,14	0,00	0,00	0,00
720	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,13	0,00	0,00	0,00
720	KOMB2	Combination	0,00	-0,09	-0,13	0,00	0,00	0,00
721	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,18	0,00	0,00	0,00
721	KOMB3	Combination	0,01	-0,02	-0,15	0,00	0,00	0,00
721	KOMB2	Combination	0,01	-0,03	-0,14	0,00	0,00	0,00
722	KOMB1	Combination	0,00	0,10	-0,17	0,00	0,00	0,00
722	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,19	0,00	0,00	0,00
722	KOMB2	Combination	0,00	-0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
723	KOMB1	Combination	0,00	0,51	-0,18	0,00	0,00	0,00
723	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,19	0,00	0,00	0,00
723	KOMB2	Combination	0,00	-0,24	-0,20	0,00	0,00	0,00
724	KOMB1	Combination	0,00	0,53	-0,24	0,00	0,00	0,00
724	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,24	0,00	0,00	0,00
724	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,24	0,00	0,00	0,00
725	KOMB1	Combination	0,00	0,53	-0,24	0,00	0,00	0,00
725	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,24	0,00	0,00	0,00
725	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,24	0,00	0,00	0,00
726	KOMB1	Combination	0,00	0,53	-0,24	0,00	0,00	0,00
726	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,24	0,00	0,00	0,00
726	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,24	0,00	0,00	0,00
727	KOMB1	Combination	0,00	0,53	-0,25	0,00	0,00	0,00
727	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,25	0,00	0,00	0,00
727	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
728	KOMB1	Combination	0,00	0,53	-0,25	0,00	0,00	0,00
728	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,25	0,00	0,00	0,00
728	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
729	KOMB1	Combination	0,00	0,53	-0,24	0,00	0,00	0,00
729	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,24	0,00	0,00	0,00
729	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,24	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
730	KOMB1	Combination	0,00	0,53	-0,24	0,00	0,00	0,00
730	KOMB3	Combination	0,00	-0,12	-0,24	0,00	0,00	0,00
730	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,24	0,00	0,00	0,00
731	KOMB1	Combination	0,00	0,52	-0,24	0,00	0,00	0,00
731	KOMB3	Combination	0,00	-0,11	-0,24	0,00	0,00	0,00
731	KOMB2	Combination	0,00	-0,25	-0,24	0,00	0,00	0,00
732	KOMB1	Combination	0,00	0,31	-0,14	0,00	0,00	0,00
732	KOMB3	Combination	0,00	-0,07	-0,13	0,00	0,00	0,00
732	KOMB2	Combination	0,00	-0,15	-0,13	0,00	0,00	0,00
733	KOMB1	Combination	-0,01	0,10	-0,18	0,00	0,00	0,00
733	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,15	0,00	0,00	0,00
733	KOMB2	Combination	0,01	-0,06	-0,14	0,00	0,00	0,00
734	KOMB1	Combination	-0,01	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
734	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
734	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
735	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
735	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
735	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
736	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
736	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
736	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
737	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
737	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
737	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
738	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
738	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
738	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
739	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,26	0,00	0,00	0,00
739	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
739	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
740	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,26	0,00	0,00	0,00
740	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
740	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
741	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
741	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
741	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
742	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
742	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
742	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
743	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
743	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
743	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
744	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
744	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
744	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
745	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
745	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
745	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
746	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
746	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
746	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
747	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
747	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
747	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
748	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
748	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
748	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
749	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
749	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
749	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
750	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
750	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
750	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
751	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
751	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
751	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
752	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
752	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
752	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
753	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
753	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
753	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
754	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
754	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
754	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
755	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
755	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
755	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
756	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
756	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
756	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
757	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
757	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
757	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
758	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
758	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
758	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
759	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
759	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
759	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
760	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
760	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
760	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
761	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
761	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
761	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
762	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
762	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
762	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
763	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
763	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
763	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
764	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
764	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
764	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
765	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
765	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
765	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
766	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
766	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
766	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
767	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
767	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
767	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
768	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
768	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
768	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
769	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
769	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
769	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
770	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
770	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
770	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
771	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
771	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
771	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
772	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
772	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
772	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
773	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
773	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
773	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
774	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
774	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
774	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
775	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
775	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
775	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
776	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
776	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
776	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
777	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
777	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
777	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
778	KOMB1	Combination	-0,01	0,01	-0,18	0,00	0,00	0,00
778	KOMB3	Combination	-0,01	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
778	KOMB2	Combination	-0,01	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
779	KOMB1	Combination	-0,01	0,03	-0,19	0,00	0,00	0,00
779	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,20	0,00	0,00	0,00
779	KOMB2	Combination	-0,01	-0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
780	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
780	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
780	KOMB2	Combination	-0,01	-0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
781	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
781	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
781	KOMB2	Combination	-0,01	-0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
782	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
782	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
782	KOMB2	Combination	-0,01	-0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
783	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,26	0,00	0,00	0,00
783	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,26	0,00	0,00	0,00
783	KOMB2	Combination	-0,01	-0,02	-0,26	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
784	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,26	0,00	0,00	0,00
784	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,26	0,00	0,00	0,00
784	KOMB2	Combination	-0,01	-0,02	-0,26	0,00	0,00	0,00
785	KOMB1	Combination	-0,01	0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
785	KOMB3	Combination	-0,01	-0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
785	KOMB2	Combination	-0,01	-0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
786	KOMB1	Combination	0,00	0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
786	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
786	KOMB2	Combination	0,00	-0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
787	KOMB1	Combination	0,00	0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
787	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,25	0,00	0,00	0,00
787	KOMB2	Combination	0,00	-0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00
788	KOMB1	Combination	0,00	0,02	-0,15	0,00	0,00	0,00
788	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
788	KOMB2	Combination	0,00	-0,01	-0,14	0,00	0,00	0,00
789	KOMB1	Combination	0,00	0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
789	KOMB3	Combination	-0,01	-0,02	-0,20	0,00	0,00	0,00
789	KOMB2	Combination	-0,01	-0,04	-0,20	0,00	0,00	0,00
790	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,19	-0,01	0,00	0,00
790	KOMB3	Combination	-0,01	-0,07	-0,21	0,00	0,00	0,00
790	KOMB2	Combination	-0,01	-0,15	-0,21	0,00	0,00	0,00
791	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,25	-0,01	0,00	0,00
791	KOMB3	Combination	-0,01	-0,08	-0,25	0,00	0,00	0,00
791	KOMB2	Combination	-0,01	-0,16	-0,25	0,00	0,00	0,00
792	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,26	-0,01	0,00	0,00
792	KOMB3	Combination	-0,01	-0,08	-0,26	0,00	0,00	0,00
792	KOMB2	Combination	-0,01	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
793	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,26	-0,01	0,00	0,00
793	KOMB3	Combination	-0,01	-0,08	-0,26	0,00	0,00	0,00
793	KOMB2	Combination	-0,01	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
794	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,26	-0,01	0,00	0,00
794	KOMB3	Combination	-0,01	-0,08	-0,26	0,00	0,00	0,00
794	KOMB2	Combination	-0,01	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
795	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,26	-0,01	0,00	0,00
795	KOMB3	Combination	-0,01	-0,08	-0,26	0,00	0,00	0,00
795	KOMB2	Combination	-0,01	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
796	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,26	-0,01	0,00	0,00
796	KOMB3	Combination	-0,01	-0,08	-0,26	0,00	0,00	0,00
796	KOMB2	Combination	-0,01	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
797	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,26	-0,01	0,00	0,00
797	KOMB3	Combination	-0,01	-0,08	-0,26	0,00	0,00	0,00
797	KOMB2	Combination	-0,01	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
798	KOMB1	Combination	0,00	0,27	-0,25	-0,01	0,00	0,00
798	KOMB3	Combination	-0,01	-0,08	-0,25	0,00	0,00	0,00
798	KOMB2	Combination	-0,01	-0,16	-0,25	0,00	0,00	0,00
799	KOMB1	Combination	0,00	0,17	-0,15	0,00	0,00	0,00
799	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,14	0,00	0,00	0,00
799	KOMB2	Combination	-0,01	-0,10	-0,14	0,00	0,00	0,00
800	KOMB1	Combination	0,00	0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00
800	KOMB3	Combination	0,01	-0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
800	KOMB2	Combination	0,01	-0,04	-0,15	0,00	0,00	0,00
801	KOMB1	Combination	0,00	0,10	-0,19	0,00	0,00	0,00
801	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,20	0,00	0,00	0,00
801	KOMB2	Combination	0,00	-0,07	-0,21	0,00	0,00	0,00
802	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,20	0,00	0,00	0,00
802	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,21	0,00	0,00	0,00
802	KOMB2	Combination	0,00	-0,29	-0,21	0,00	0,00	0,00
803	KOMB1	Combination	0,00	0,51	-0,26	0,00	0,00	0,00
803	KOMB3	Combination	0,00	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
803	KOMB2	Combination	0,00	-0,31	-0,26	0,00	0,00	0,00
804	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,26	0,00	0,00	0,00
804	KOMB3	Combination	0,00	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
804	KOMB2	Combination	0,00	-0,31	-0,26	0,00	0,00	0,00
805	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,26	0,00	0,00	0,00
805	KOMB3	Combination	0,00	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
805	KOMB2	Combination	0,00	-0,31	-0,26	0,00	0,00	0,00
806	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,27	0,00	0,00	0,00
806	KOMB3	Combination	0,00	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
806	KOMB2	Combination	0,00	-0,30	-0,26	0,00	0,00	0,00
807	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,27	0,00	0,00	0,00
807	KOMB3	Combination	0,00	-0,16	-0,27	0,00	0,00	0,00
807	KOMB2	Combination	0,00	-0,31	-0,27	0,00	0,00	0,00
808	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,26	0,00	0,00	0,00
808	KOMB3	Combination	0,00	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
808	KOMB2	Combination	0,00	-0,31	-0,26	0,00	0,00	0,00
809	KOMB1	Combination	0,00	0,51	-0,26	0,00	0,00	0,00
809	KOMB3	Combination	0,00	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
809	KOMB2	Combination	0,00	-0,31	-0,26	0,00	0,00	0,00
810	KOMB1	Combination	0,00	0,50	-0,26	0,00	0,00	0,00
810	KOMB3	Combination	0,00	-0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00
810	KOMB2	Combination	0,00	-0,30	-0,26	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
811	KOMB1	Combination	0,00	0,30	-0,15	0,00	0,00	0,00
811	KOMB3	Combination	0,00	-0,09	-0,14	0,00	0,00	0,00
811	KOMB2	Combination	0,00	-0,18	-0,14	0,00	0,00	0,00
812	KOMB1	Combination	-0,01	0,10	-0,19	0,00	0,00	0,00
812	KOMB3	Combination	0,00	-0,03	-0,16	0,00	0,00	0,00
812	KOMB2	Combination	0,01	-0,07	-0,16	0,00	0,00	0,00
813	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
813	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
813	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
814	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,21	0,00	0,00	0,00
814	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
814	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
815	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
815	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
815	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
816	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
816	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
816	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
817	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
817	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
817	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
818	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
818	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
818	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
819	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
819	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
819	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
820	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
820	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
820	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
821	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
821	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
821	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
822	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
822	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
822	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
823	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
823	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
823	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
824	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
824	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
824	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
825	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
825	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
825	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
826	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
826	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
826	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
827	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
827	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
827	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
828	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
828	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
828	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
829	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
829	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
829	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
830	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
830	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
830	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
831	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
831	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
831	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
832	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
832	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
832	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
833	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
833	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
833	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
834	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
834	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
834	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
835	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
835	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
835	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
836	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
836	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
836	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
837	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
837	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
837	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
838	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
838	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
838	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
839	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
839	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
839	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
840	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
840	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
840	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
841	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
841	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
841	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
842	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
842	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
842	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
843	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
843	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
843	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
844	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
844	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
844	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
845	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
845	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
845	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
846	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
846	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
846	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
847	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
847	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
847	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
848	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
848	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
848	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
849	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
849	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
849	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
850	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
850	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
850	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
851	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
851	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
851	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
852	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
852	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
852	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
853	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
853	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
853	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
854	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
854	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
854	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
855	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
855	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
855	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
856	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
856	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
856	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
857	KOMB1	Combination	0,01	0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
857	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
857	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
858	KOMB1	Combination	0,01	0,04	-0,21	0,00	0,00	0,00
858	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,22	0,00	0,00	0,00
858	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,22	0,00	0,00	0,00
859	KOMB1	Combination	0,01	0,04	-0,27	0,00	0,00	0,00
859	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
859	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
860	KOMB1	Combination	0,01	0,04	-0,27	0,00	0,00	0,00
860	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
860	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
861	KOMB1	Combination	0,01	0,04	-0,27	0,00	0,00	0,00
861	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
861	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
862	KOMB1	Combination	0,01	0,04	-0,28	0,00	0,00	0,00
862	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
862	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
863	KOMB1	Combination	0,01	0,04	-0,28	0,00	0,00	0,00
863	KOMB3	Combination	0,01	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
863	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
864	KOMB1	Combination	0,01	0,04	-0,27	0,00	0,00	0,00
864	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
864	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
865	KOMB1	Combination	0,01	0,04	-0,27	0,00	0,00	0,00
865	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
865	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
866	KOMB1	Combination	0,00	0,04	-0,27	0,00	0,00	0,00
866	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,27	0,00	0,00	0,00
866	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00
867	KOMB1	Combination	0,00	0,03	-0,16	0,00	0,00	0,00
867	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
867	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
868	KOMB1	Combination	0,01	0,06	-0,20	0,00	0,00	0,00
868	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,21	0,00	0,00	0,00
868	KOMB2	Combination	0,00	-0,04	-0,21	0,00	0,00	0,00
869	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,21	-0,01	0,00	0,00
869	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,22	0,00	0,00	0,00
869	KOMB2	Combination	0,00	-0,11	-0,22	0,00	0,00	0,00
870	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,27	-0,01	0,00	0,00
870	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,27	0,00	0,00	0,00
870	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,27	0,00	0,00	0,00
871	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,28	-0,01	0,00	0,00
871	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,27	0,00	0,00	0,00
871	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,27	0,00	0,00	0,00
872	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,28	-0,01	0,00	0,00
872	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,27	0,00	0,00	0,00
872	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,27	0,00	0,00	0,00
873	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,28	-0,01	0,00	0,00
873	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,28	0,00	0,00	0,00
873	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,28	0,00	0,00	0,00
874	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,28	-0,01	0,00	0,00
874	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,28	0,00	0,00	0,00
874	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,28	0,00	0,00	0,00
875	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,28	-0,01	0,00	0,00
875	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,27	0,00	0,00	0,00
875	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,27	0,00	0,00	0,00
876	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,28	-0,01	0,00	0,00
876	KOMB3	Combination	0,00	-0,05	-0,27	0,00	0,00	0,00
876	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,27	0,00	0,00	0,00
877	KOMB1	Combination	0,01	0,29	-0,27	-0,01	0,00	0,00
877	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,27	0,00	0,00	0,00
877	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,27	0,00	0,00	0,00
878	KOMB1	Combination	0,01	0,18	-0,16	0,00	0,00	0,00
878	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,15	0,00	0,00	0,00
878	KOMB2	Combination	0,00	-0,08	-0,15	0,00	0,00	0,00
879	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,20	0,00	0,00	0,00
879	KOMB3	Combination	0,01	-0,02	-0,17	0,00	0,00	0,00
879	KOMB2	Combination	0,01	-0,04	-0,16	0,00	0,00	0,00
880	KOMB1	Combination	0,01	0,10	-0,20	0,00	0,00	0,00
880	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,21	0,00	0,00	0,00
880	KOMB2	Combination	0,00	-0,07	-0,22	0,00	0,00	0,00
881	KOMB1	Combination	0,01	0,46	-0,21	0,00	0,00	0,00
881	KOMB3	Combination	0,00	-0,14	-0,23	0,00	0,00	0,00
881	KOMB2	Combination	0,00	-0,28	-0,23	0,00	0,00	0,00
882	KOMB1	Combination	0,01	0,48	-0,28	0,00	0,00	0,00
882	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,27	0,00	0,00	0,00
882	KOMB2	Combination	0,00	-0,29	-0,27	0,00	0,00	0,00
883	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,28	0,00	0,00	0,00
883	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
883	KOMB2	Combination	0,00	-0,29	-0,28	0,00	0,00	0,00
884	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,28	0,00	0,00	0,00
884	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
884	KOMB2	Combination	0,00	-0,29	-0,28	0,00	0,00	0,00
885	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,28	0,00	0,00	0,00
885	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
885	KOMB2	Combination	0,00	-0,29	-0,28	0,00	0,00	0,00
886	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,28	0,00	0,00	0,00
886	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
886	KOMB2	Combination	0,00	-0,29	-0,28	0,00	0,00	0,00
887	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,28	0,00	0,00	0,00
887	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
887	KOMB2	Combination	0,00	-0,29	-0,28	0,00	0,00	0,00
888	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,28	0,00	0,00	0,00
888	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
888	KOMB2	Combination	0,00	-0,29	-0,28	0,00	0,00	0,00
889	KOMB1	Combination	0,00	0,47	-0,28	0,00	0,00	0,00
889	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,27	0,00	0,00	0,00
889	KOMB2	Combination	0,00	-0,28	-0,27	0,00	0,00	0,00
890	KOMB1	Combination	0,00	0,28	-0,16	0,00	0,00	0,00
890	KOMB3	Combination	0,00	-0,10	-0,15	0,00	0,00	0,00
890	KOMB2	Combination	0,00	-0,18	-0,15	0,00	0,00	0,00
891	KOMB1	Combination	-0,01	0,10	-0,20	0,00	0,00	0,00
891	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,17	0,00	0,00	0,00
891	KOMB2	Combination	0,00	-0,07	-0,16	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
892	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
892	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
892	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
893	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,22	0,00	0,00	0,00
893	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
893	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
894	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,29	-0,01	0,00	0,00
894	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
894	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
895	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,29	-0,01	0,00	0,00
895	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
895	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
896	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,29	-0,01	0,00	0,00
896	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
896	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
897	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,29	0,00	0,00	0,00
897	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
897	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
898	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,29	0,00	0,00	0,00
898	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
898	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
899	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,29	-0,01	0,00	0,00
899	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
899	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
900	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,29	-0,01	0,00	0,00
900	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
900	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
901	KOMB1	Combination	0,00	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
901	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
901	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
902	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
902	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
902	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
903	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
903	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
903	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
904	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
904	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
904	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
905	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
905	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
905	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
906	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
906	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
906	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
907	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
907	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
907	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
908	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
908	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
908	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
909	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
909	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
909	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
910	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
910	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
910	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
911	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
911	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
911	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
912	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
912	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
912	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
913	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
913	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
913	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
914	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
914	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
914	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
915	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
915	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
915	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
916	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
916	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
916	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
917	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
917	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
917	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
918	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
918	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
918	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
919	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
919	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
919	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
920	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
920	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
920	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
921	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
921	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
921	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
922	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
922	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
922	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
923	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
923	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
923	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
924	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
924	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
924	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
925	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
925	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
925	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
926	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
926	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
926	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
927	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
927	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
927	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
928	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
928	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
928	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
929	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
929	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
929	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
930	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
930	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
930	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
931	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
931	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
931	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
932	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
932	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
932	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
933	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
933	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
933	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
934	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
934	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
934	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
935	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
935	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
935	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
936	KOMB1	Combination	0,00	0,02	-0,20	0,00	0,00	0,00
936	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,22	0,00	0,00	0,00
936	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
937	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,22	-0,01	0,00	0,00
937	KOMB3	Combination	0,00	0,03	-0,23	0,00	0,00	0,00
937	KOMB2	Combination	0,00	0,02	-0,23	0,00	0,00	0,00
938	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,29	-0,01	0,00	0,00
938	KOMB3	Combination	0,00	0,03	-0,28	0,00	0,00	0,00
938	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
939	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,29	-0,01	0,00	0,00
939	KOMB3	Combination	0,00	0,03	-0,28	0,00	0,00	0,00
939	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
940	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,29	-0,01	0,00	0,00
940	KOMB3	Combination	0,00	0,03	-0,28	0,00	0,00	0,00
940	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
941	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,29	-0,01	0,00	0,00
941	KOMB3	Combination	0,00	0,03	-0,29	0,00	0,00	0,00
941	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,29	0,00	0,00	0,00
942	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,29	-0,01	0,00	0,00
942	KOMB3	Combination	0,00	0,03	-0,29	0,00	0,00	0,00
942	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,29	0,00	0,00	0,00
943	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,29	-0,01	0,00	0,00
943	KOMB3	Combination	0,00	0,03	-0,28	0,00	0,00	0,00
943	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
944	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,29	-0,01	0,00	0,00
944	KOMB3	Combination	0,00	0,03	-0,28	0,00	0,00	0,00
944	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00
945	KOMB1	Combination	0,00	0,08	-0,28	-0,01	0,00	0,00
945	KOMB3	Combination	0,00	0,02	-0,28	0,00	0,00	0,00
945	KOMB2	Combination	0,00	0,01	-0,28	0,00	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
946	KOMB1	Combination	0,00	0,05	-0,16	0,00	0,00	0,00
946	KOMB3	Combination	0,00	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,00
946	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
947	KOMB1	Combination	0,00	0,07	-0,20	0,00	0,00	0,00
947	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,22	0,00	0,00	0,00
947	KOMB2	Combination	0,00	-0,04	-0,22	0,00	0,00	0,00
948	KOMB1	Combination	0,00	0,46	-0,22	-0,01	0,00	0,00
948	KOMB3	Combination	0,00	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,00
948	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,23	0,01	0,00	0,00
949	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,29	-0,01	0,00	0,00
949	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,28	0,00	0,00	0,00
949	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,28	0,01	0,00	0,00
950	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,29	-0,01	0,00	0,00
950	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,28	0,00	0,00	0,00
950	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,28	0,01	0,00	0,00
951	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,29	-0,01	0,00	0,00
951	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,28	0,00	0,00	0,00
951	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,28	0,01	0,00	0,00
952	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,29	-0,01	0,00	0,00
952	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,29	0,00	0,00	0,00
952	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,29	0,01	0,00	0,00
953	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,29	-0,01	0,00	0,00
953	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,29	0,00	0,00	0,00
953	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,29	0,01	0,00	0,00
954	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,29	-0,01	0,00	0,00
954	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,28	0,00	0,00	0,00
954	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,28	0,01	0,00	0,00
955	KOMB1	Combination	0,00	0,49	-0,29	-0,01	0,00	0,00
955	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,28	0,00	0,00	0,00
955	KOMB2	Combination	0,00	-0,13	-0,28	0,01	0,00	0,00
956	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,29	-0,01	0,00	0,00
956	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,28	0,00	0,00	0,00
956	KOMB2	Combination	0,00	-0,12	-0,28	0,01	0,00	0,00
957	KOMB1	Combination	0,00	0,29	-0,17	-0,01	0,00	0,00
957	KOMB3	Combination	0,00	-0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00
957	KOMB2	Combination	0,00	-0,09	-0,15	0,00	0,00	0,00
958	KOMB1	Combination	-0,01	0,07	-0,21	0,00	0,00	0,00
958	KOMB3	Combination	0,01	-0,02	-0,18	0,00	0,00	0,00
958	KOMB2	Combination	0,01	-0,04	-0,17	0,00	0,00	0,00
959	KOMB1	Combination	0,00	0,13	-0,20	0,00	0,00	0,00
959	KOMB3	Combination	0,00	-0,04	-0,22	0,00	0,00	0,00
959	KOMB2	Combination	0,00	-0,08	-0,22	0,00	0,00	0,00
960	KOMB1	Combination	0,00	0,80	-0,23	0,00	0,00	0,00
960	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,23	0,00	0,00	0,00
960	KOMB2	Combination	0,00	-0,35	-0,24	0,00	0,00	0,00
961	KOMB1	Combination	0,00	0,86	-0,29	0,00	0,00	0,00
961	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
961	KOMB2	Combination	0,00	-0,37	-0,28	0,00	0,00	0,00
962	KOMB1	Combination	0,00	0,85	-0,29	0,00	0,00	0,00
962	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,29	0,00	0,00	0,00
962	KOMB2	Combination	0,00	-0,37	-0,28	0,00	0,00	0,00
963	KOMB1	Combination	0,00	0,85	-0,29	0,00	0,00	0,00
963	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
963	KOMB2	Combination	0,00	-0,37	-0,28	0,00	0,00	0,00
964	KOMB1	Combination	0,00	0,85	-0,30	0,00	0,00	0,00
964	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,29	0,00	0,00	0,00
964	KOMB2	Combination	0,00	-0,37	-0,29	0,00	0,00	0,00
965	KOMB1	Combination	0,00	0,85	-0,30	0,00	0,00	0,00
965	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,29	0,00	0,00	0,00
965	KOMB2	Combination	0,00	-0,37	-0,29	0,00	0,00	0,00
966	KOMB1	Combination	0,00	0,85	-0,29	0,00	0,00	0,00
966	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,29	0,00	0,00	0,00
966	KOMB2	Combination	0,00	-0,37	-0,28	0,00	0,00	0,00
967	KOMB1	Combination	0,00	0,85	-0,29	0,00	0,00	0,00
967	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,29	0,00	0,00	0,00
967	KOMB2	Combination	0,00	-0,37	-0,28	0,00	0,00	0,00
968	KOMB1	Combination	0,00	0,83	-0,29	0,00	0,00	0,00
968	KOMB3	Combination	0,00	-0,15	-0,28	0,00	0,00	0,00
968	KOMB2	Combination	0,00	-0,36	-0,28	0,00	0,00	0,00
969	KOMB1	Combination	0,00	0,48	-0,17	0,00	0,00	0,00
969	KOMB3	Combination	0,00	-0,09	-0,16	0,00	0,00	0,00
969	KOMB2	Combination	0,00	-0,22	-0,15	0,00	0,00	0,00
970	KOMB1	Combination	-0,02	0,13	-0,21	0,00	0,00	0,00
970	KOMB3	Combination	0,01	-0,04	-0,18	0,00	0,00	0,00
970	KOMB2	Combination	0,02	-0,08	-0,17	0,00	0,00	0,00
971	KOMB1	Combination	0,01	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
971	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
971	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
972	KOMB1	Combination	0,02	0,00	-0,23	0,01	0,00	0,00
972	KOMB3	Combination	0,01	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
972	KOMB2	Combination	0,01	0,00	-0,24	-0,01	0,00	0,00

TABLE: Joint Displacements

TABLE: Joint Displacements								
Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
973	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,01	0,00	0,00
973	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
973	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,28	-0,01	0,00	0,00
974	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,01	0,00	0,00
974	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
974	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	-0,01	0,00	0,00
975	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,01	0,00	0,00
975	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
975	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	-0,01	0,00	0,00
976	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,01	0,00	0,00
976	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
976	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	-0,01	0,00	0,00
977	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,01	0,00	0,00
977	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
977	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	-0,01	0,00	0,00
978	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,01	0,00	0,00
978	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
978	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	-0,01	0,00	0,00
979	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,30	0,01	0,00	0,00
979	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
979	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,29	-0,01	0,00	0,00
980	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,29	0,01	0,00	0,00
980	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
980	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,28	-0,01	0,00	0,00
981	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
981	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
981	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
982	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
982	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
982	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
983	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
983	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
983	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
984	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
984	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
984	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
985	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
985	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
985	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
986	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
986	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
986	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
987	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
987	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
987	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
988	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
988	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
988	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
989	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
989	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
989	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
990	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
990	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
990	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
991	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
991	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
991	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
992	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
992	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
992	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
993	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
993	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
993	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
994	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
994	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
994	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
995	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
995	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
995	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
996	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
996	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
996	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
997	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
997	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
997	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
998	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
998	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
998	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
999	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
999	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
999	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00


TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	cm	cm	cm	Radians	Radians	Radians
1000	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
1000	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
1000	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
1001	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1001	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
1001	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
1002	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
1002	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
1002	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
1003	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
1003	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
1003	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
1004	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
1004	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
1004	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
1005	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
1005	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
1005	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1006	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1006	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1006	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1007	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1007	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1007	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1008	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1008	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1008	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1009	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1009	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1009	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1010	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1010	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1010	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1011	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1011	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1011	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1012	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1012	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1012	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1013	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1013	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1013	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1014	KOMB1	Combination	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
1014	KOMB3	Combination	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
1014	KOMB2	Combination	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00


EK- B: FLANŞLI İSKELE TEKNİK ÇİZİMLERİ



Dikme = $\varnothing 48,3 \times 3,0$ mm

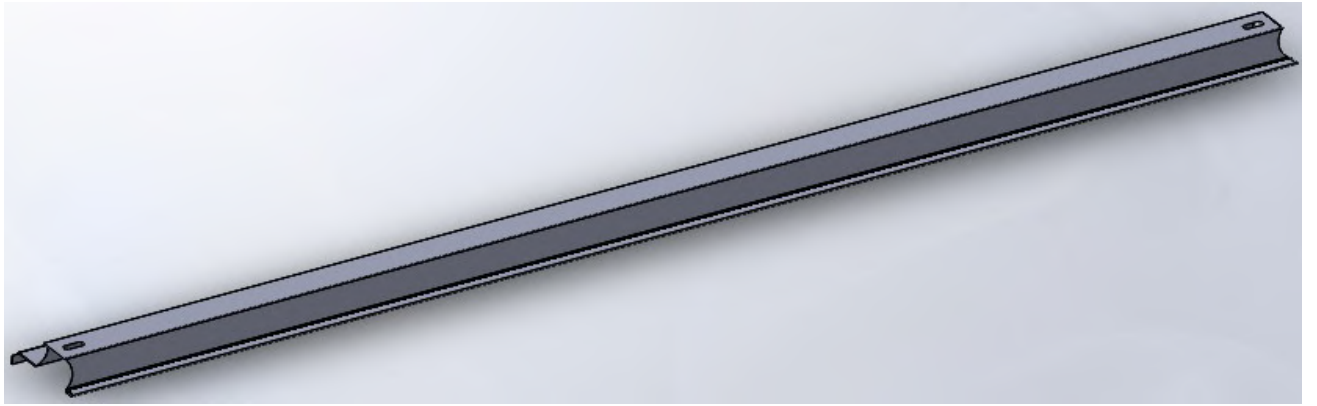

Topukluk = 1,5mm sacdan kıvrırma

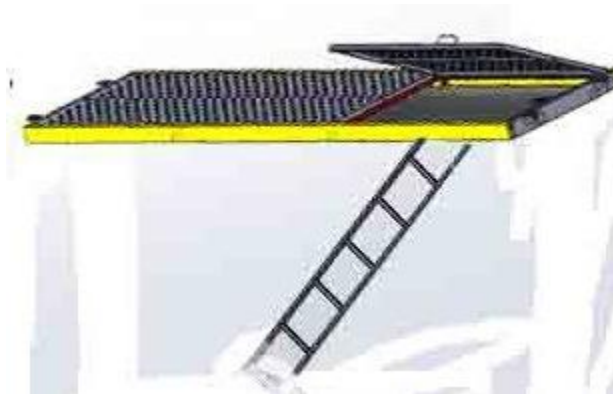


Merdivenli platform=1,5mm sacdan kıvrırma




Yatay düz bağlantı elemanı= Ø48,3*3,0 mm



Çapraz bağlantı elemanı= Ø48,3*3,0 mm

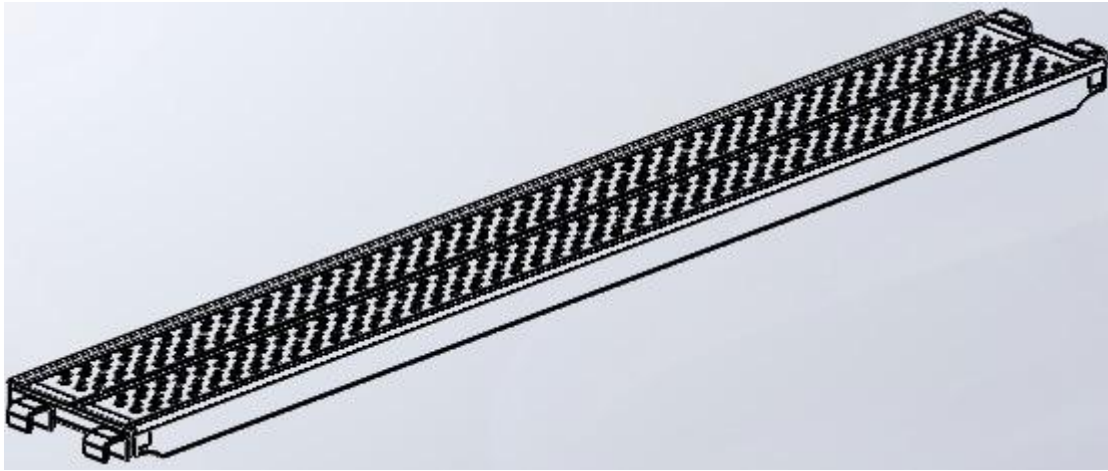

Platform=1,5mm sacdan kıvrırma

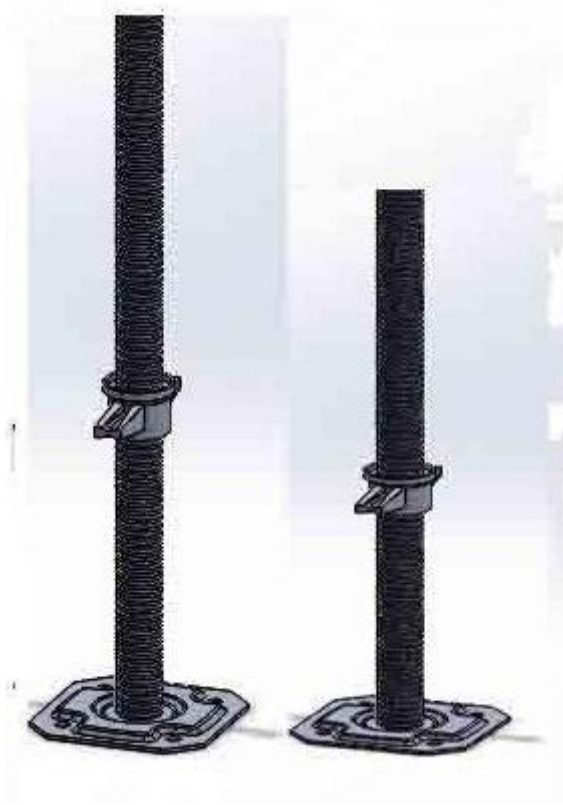

Ayarlı ayak milleri= Ø38*5mm